

ベントプラグ Vent Plug

筐体の内圧調整はベントプラグ

新製品
New Product

It enables to adjust inner pressure.

特長 Features

- 通気性があるため、内圧調整が可能
It enables to adjust inner pressure because of having air permeability.
- 防水透湿膜を使用して、外部からの水・粉塵の浸入を防止
To prevent water because of using water proof sheet.
- 防水防塵規格はIP67相当
JIS C 0920 : IP67 equivalent




アプリケーション Application

照明器具、通信設備、太陽電池産業、センサーボックス
fluorescent light fittings, communication apparatus, solar photovoltaic industry, sensor box.

仕様 Specification

本体材質 material of body	ポリアミド polyamide
難燃性 flame retardancy	UL-94 V-2 (ポリアミドのみ) (only polyamide)
O-リング O-ring	EPDM
使用温度範囲 working temperature	-40°C~100°C
色 Color	グレー gray
保護等級 protection degree	IP67相当 IP67 equivalent
通気量 ventilation volume	ASTM D 737 準拠 1000-2000ml / cm ² / min @70mbar

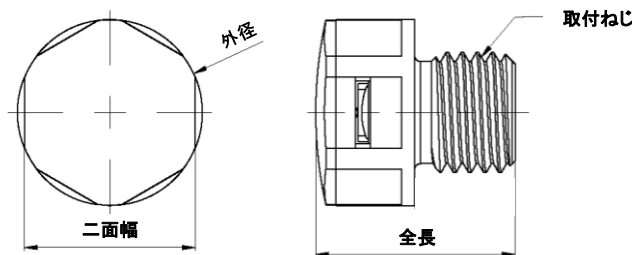

型番	取付ねじ	二面幅 [mm]	外径 [mm]	全長 [mm]
VP-M8	M8 × 1.0	17	18.4	18
VP-M10	M10 × 1.0	17	18.4	18
VP-M12	M12 × 1.5	17	18.4	20

※最小販売単位は、1袋(25ヶ入り)です。
※Each pack contains 25 pieces and order is one pack.

本記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 The contents change without previous notice because of improvements and so on.

Rev.05

皇和電機株式会社

SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

URL : <http://www.seiwa.co.jp>

E-mail : info@seiwa.co.jp

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル10F

Tokyo Branch 2-19-6 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0052

(TEL. 03-5833-8947)

中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル7F

Chubu Branch 1-26-8 Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Japan 461-0001

(TEL. 052-932-6715)

関西支社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12 本町富士ビル10F

Kansai Branch 1-4-12 Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0004

(TEL. 06-6444-3963)

○商品のご用命・お問い合わせは...

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5

TEL: 042-548-8881 (代)

FAX: 042-548-9101 (代)