

知って  
得する!

HellermannTyton

# SPECIAL NEWS

ワンタッチで配線ケーブルを簡単固定!

## ガルバリック・エッジクリップ® 1-2回線用



▶交差タイプ



▶平行タイプ



### 用途

ソーラーパネルや屋外の垂鉛めつき銅板周辺での配線施工に。沿岸部での塩害対策に。山間部や降雪地帯での融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)対策に。

**ソーラーパネルや架台フレームのエッジにはめ込み、ケーブルを挟むだけで簡単に配線施工できる、作業性抜群の配線固定具!**

- 横ズレ防止機能付きロック機構のカバーで、ケーブルのズレや外れを防止します。
- 独自の爪クランプ機構を採用しているため、フレームのエッジにガッチリと食い込み固定できます。
- ガルバリックと同じ 11 ナイロン製のハウジングのため耐塩害性・絶縁性に優れており、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。

耐候・耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

RoHS 適合


色 黒 材質 11ナイロン クリップ爪部材質 <金属適合部>スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理 UL難燃グレード(主原料) UL94HB 常時使用温度範囲 -40℃~+105℃

### 交差タイプ

Article-No.	型番	配線固定方向	結束径φ (mm)	寸法 (mm)						適用パネル厚 (mm)	販売単位 (個)	
				A	B	C	D	E	F		袋	ケース
151-02059	GLEC1-2VJ-7	交差	6.4~7.1	(45.3)	(30.0)	22.7	27.3	15.0	15.0	1.0~3.0	100	2,000

### 平行タイプ

Article-No.	型番	配線固定方向	結束径φ (mm)	寸法 (mm)						適用パネル厚 (mm)	販売単位 (個)	
				A	B	C	D	E	F		袋	ケース
151-02060	GLEC1-2J-7	平行	6.4~7.1	(45.5)	(30.3)	22.9	27.3	15.0	15.0	1.0~3.0	100	2,000

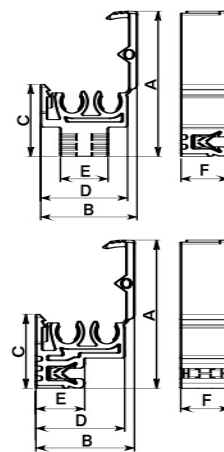

※ガルバリック・エッジクリップを取り付ける際は、パネル奥まで確実に差し込んでください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123  
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンホームページ  
<http://www.hellermannityton.co.jp>

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135  
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630  
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勲筑業ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU  
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2017年3月現在のものです。

Leaf-GLEC1-2-V1-1703-10K-HT/K7