

## 最大Φ26のケーブルにノイズ対策可能な分割フェライトコア

新製品  
New Product

The split ferrite core that noise measures are possible to a cable of maximum Φ 26

### 特長 Features

- Φ 26のケーブル径に対応  
It supports a cable of Φ26.
- 高周波帯域で優れたインピーダンス特性  
It has excellent impedance characteristics in a high-frequency band.
- 分割タイプのためケーブルへの後付が容易  
A split ferrite core is easily fitted to a cable fixed in place.




### アプリケーション Application

産業機器や大型機器等  
Industrial and Large-size Equipment


### 仕様 Specification

- ◇ インピーダンス特性 (E04SR401938との比較)  
Impedance characteristic  
(Compared with E04SR401938)

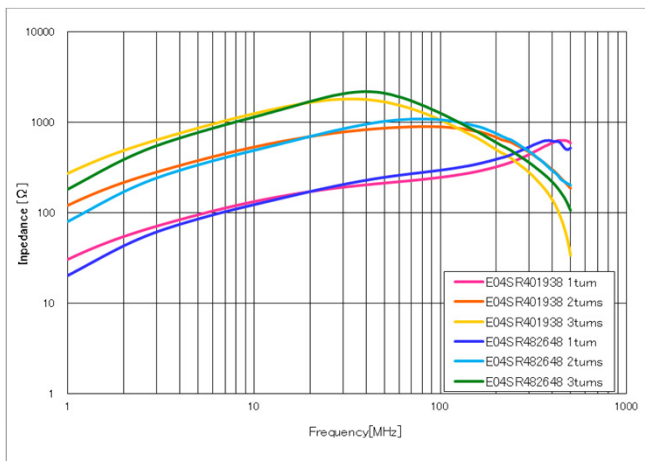

注) 記載の特性データは実測値であり保証値ではありません。  
NOTICE : These characteristics are measured value. Not a guaranteed value.

- ◇ 寸法 Dimensions

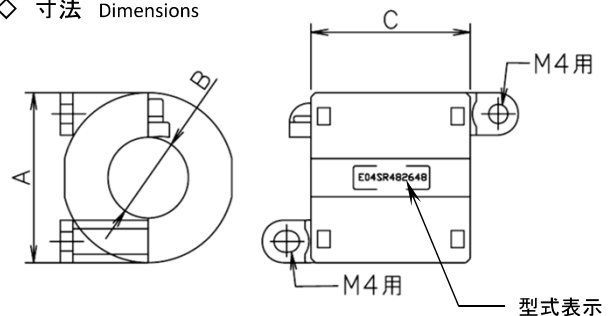

型式 Model	寸法[mm] Dimentions			ケーブル径[最大] Max Cable Size
	A	B	C	
開発品 development E04SR482648	48	26	47.6	Φ26
E04SR401938	40	19	38.0	Φ19

1トレイあたりの数量 : 16個  
Quantity/1 tray : 16pcs.

本記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 The contents change without previous notice because of improvements and so on.

Rev.01

**皇和電機株式会社**  
SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

URL : <http://www.seiwa.co.jp>  
E-mail : [info@seiwa.co.jp](mailto:info@seiwa.co.jp)

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル10F  
Tokyo Branch 2-19-6 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0052  
(TEL. 03-5833-8947)

中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル7F  
Chubu Branch 1-26-8 Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Japan 461-0001  
(TEL. 052-932-6715)

関西支社 〒550-0004 大阪府大阪市西区鞠本町1-4-12 本町富士ビル10F  
Kansai Branch 1-4-12 Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0004  
(TEL. 06-6444-3963)

○商品のご用命・お問い合わせは...

**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)