

遮熱・断熱素材加工品

独自の遮熱・断熱技術で熱害対策！

遮熱性

断熱性

保温性



<特長>

■ 高温帯域での遮熱効果

耐熱接着剤により外皮アルミ面の耐熱Max240℃を実現！

■ 優れた断熱・保温性能

形状に合わせた素材の複合化で高温帯域での断熱・保温性を確保！

■ 豊富な嵌合技術

嵌合バリエーションで組付け性・脱着性を実現！

<遮熱・断熱素材 標準シート概略仕様>



品名	耐熱温度 (外皮)	構成	厚み
SAM1000	240℃	アルミ箔 + ガラス繊維(シリコンコート)	0.8mm
HRZ180	180℃	アルミ蒸着PETフィルム + ガラス繊維(ウレタンコート)	0.7mm
HRX180	180℃	アルミ蒸着PETフィルム + ガラス繊維(ウレタンコート)	0.4mm
ISM3025	200℃	アルミ箔 + ガラス繊維(ウレタンコート) + PAN樹脂	2.5mm
ISM305	200℃	アルミ箔 + ガラス繊維(ウレタンコート) + PAN樹脂	4.6mm





<耐熱比較 (250℃環境下) >

SAM1000	国内市販製	海外市販製
		
1,000時間で劣化なし	分解・剥離	表面劣化

<嵌合技術>



<採用事例>

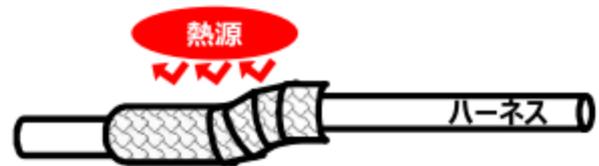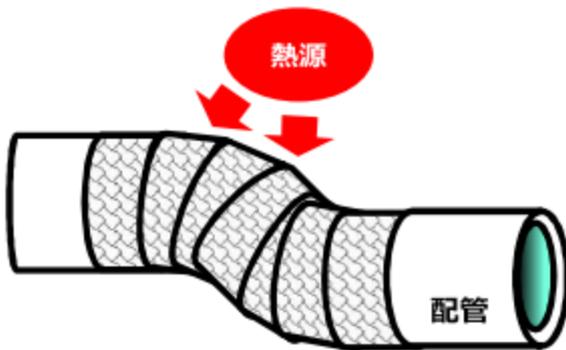

熱源からの遮熱

配管の熱保護
(断熱・保温)

火傷防止

製品に関するお問合せは・・・

2017.4.28発行
ZTJ-080

日本ジッパーチュービング株式会社

TEL : 東部営業部 03-3544-0096、西部営業部 06-6457-3135

E-Mail : info@ztj.co.jp

URL : <http://www.ztj.co.jp>

KYORITSU
協立電業株式会社



ZIPPERTUBING (JAPAN), LTD.
日本ジッパーチュービング株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)