


WAGOの オススメ!

Vol.2

超スリム! わずか 6 mm 幅!

リレーモジュール 857 シリーズ

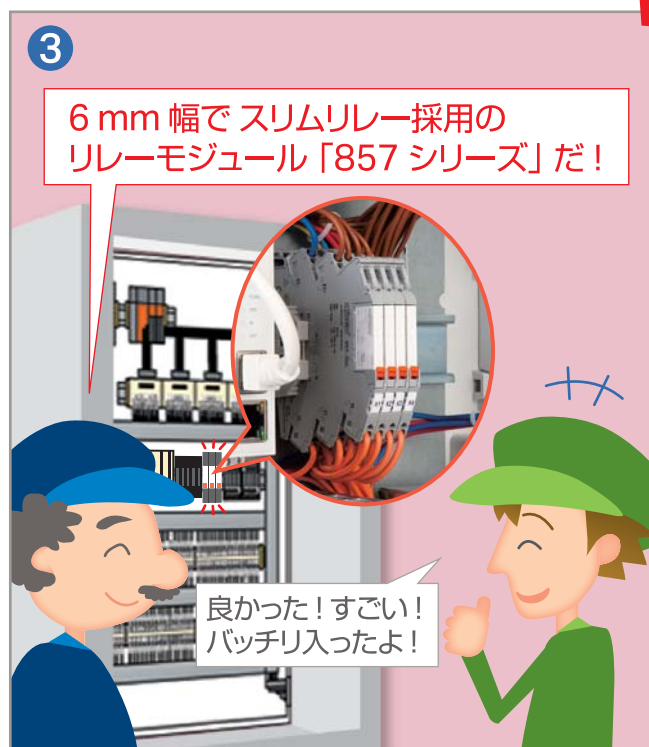

おすすめ
アイテム!

超スリム! リレーモジュール 857 シリーズ

優れた特長

状態表示用 LED 付き!



省スペース



コモニング
ジャンパ(859-4xx)を
使用してコモニング OK!



ローコスト


1 点単位で増設できるモジュール式!



ボタンを押すだけで
簡単にリレーを取り外せる!




国内外で入手性に優れる
スリムリレー採用!

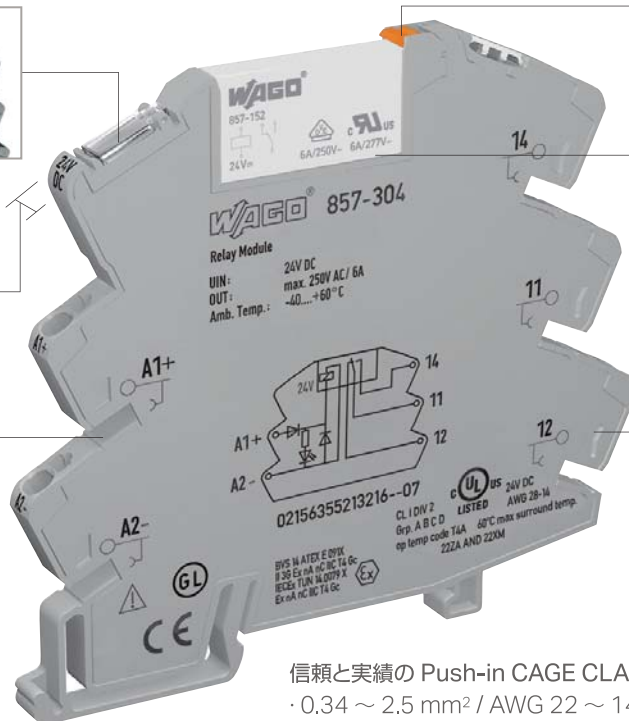

信頼と実績の Push-in CAGE CLAMP® スプリング搭載!

- ・ 0.34 ~ 2.5 mm² / AWG 22 ~ 14 の幅広い電線に対応
- ・ 鉄道車両 / 信号にも採用実績がある信頼性の高いスプリング構造

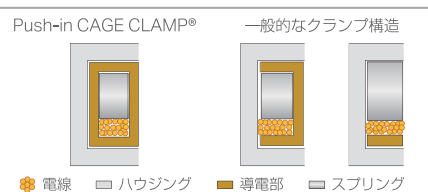

857 シリーズに採用している Push-in CAGE CLAMP® は導電部がスプリングと電線を囲むケーシング構造のため、スレが無くより確実なクランプを実現しています。

主な仕様

機 能	接点許容電圧 *	接点許容電流	コイル定格電圧	コイル定格電流	型 番
1 c 接点	AC 250 V (抵抗負荷)	6 A	DC 12 V	17 mA	857-303
			DC 24 V	10 mA	857-304
			AC / DC 24 V	8.5 mA	857-354

*: 誘導負荷でご使用の場合はお問い合わせください。 ※ その他の電圧対応品についてはお問い合わせください。

関連製品



SSR 付きリレーモジュール

- ・ Push-in CAGE CLAMP® による差込接続で、簡単・安心・確実な結線を実現!
- ・ ソリッドステートリレータイプをラインナップ!
- ・ ジャンパを使用した簡単コモニングが可能!

その他の電圧/電流対応品

機 能	定格入力電圧	出力電圧	最大負荷電流	型 番
2線 ソリッドステート リレー (SSR)	DC 24V	DC 0 ~ 24 V	3 A	857-724
		DC 0 ~ 48 V	0.1 A	857-704
		AC 24 ~ 240 V	2 A	857-714

ワゴ ジャパン 株式会社

<http://www.wago.co.jp>

■ 東京営業所: TEL (03)5627-2050(代) FAX (03)5627-2055
 ■ 仙台営業所: TEL (022)794-8546(代) FAX (022)794-8549
 ■ 名古屋営業所: TEL (052)212-8539(代) FAX (052)212-8541
 ■ 静岡出張所: TEL (054)202-1103(代) FAX (054)202-1107
 ■ 大阪営業所: TEL (06)6152-8535(代) FAX (06)6152-8541
 ■ 福岡出張所: TEL (092)292-9454(代) FAX (092)292-9458

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)