

# 防水型 LEDライン照明

## LMAAシリーズ

LMAA1WA35K50-2.4D

LMAA1WA36K50-2.4D

LMAA1WA37K50-2.4D

\*オープン価格

- 防水
- IP67
- 寿命
- 40,000時間
- DC24V



### 周囲を均一な明るさで照らす配光設計

90°の配光で照射しますので、装置内や庫内のコーナーに設置すれば、空間を均一に明るく照らします。

### 用途に応じて選べるサイズバリエーション

用途や設置場所で選べる3タイプ(300mm/600mm/900mm)のサイズバリエーションを取り揃えています。


### 屋内の散水エリアに最適な防水性能

IP67の防水性能をスリムなライン形状で実現。狭小エリアや設置困難な場所にも簡単に取り付けが可能です。

### オール樹脂製なので軽量、取り回しも楽々

スリムで軽いオール樹脂製なので、持ち運びや取り回しが楽々。両端の取り付けフックで、使いたい場所に手軽に設置できます。

レーザー加工機に

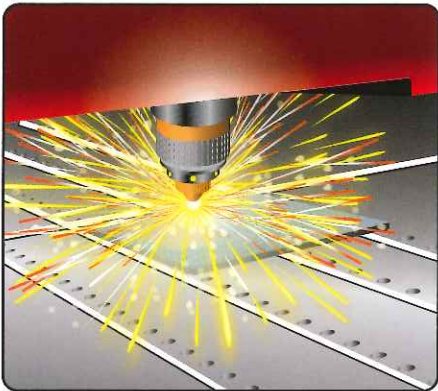

特殊車両の庫内照明に



自動洗濯機に




### ■機器装置に最適な90°配光

機器のコーナーに設置すると装置内が明るく見やすい!

LMAAシリーズ



### ■3つのサイズバリエーション

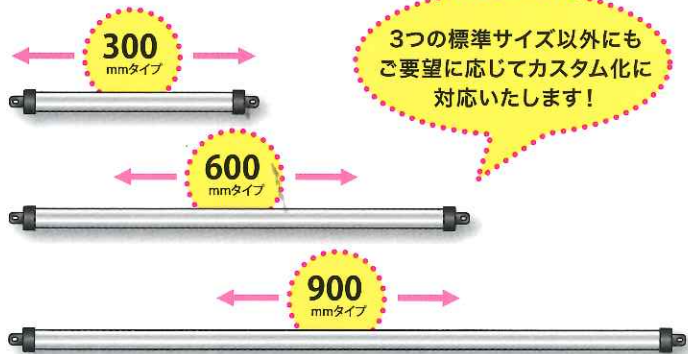

3つの標準サイズ以外にもご要望に応じてカスタム化に対応いたします!

### ■主な仕様

型 式	LMAA1WA35K50-2.4D (300mmタイプ)	LMAA1WA36K50-2.4D (600mmタイプ)	LMAA1WA37K50-2.4D (900mmタイプ)
定格電圧	DC24V		
消費電力	3.6W	7.2W	10.8W
全光束	400lm	800lm	1,200lm
色温度	5,500K		
保護等級	IP 67		
耐電圧/絶縁抵抗	AC500V 1分間(漏れ電流1mA以下)/100MΩ以上(DC500V)		
温度範囲	-20°C~+40°C		
質 量	95g	165g	235g
寿 命	40,000時間*		

\*周囲温度 25°Cで、光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

### ■外形寸法図(mm)

