
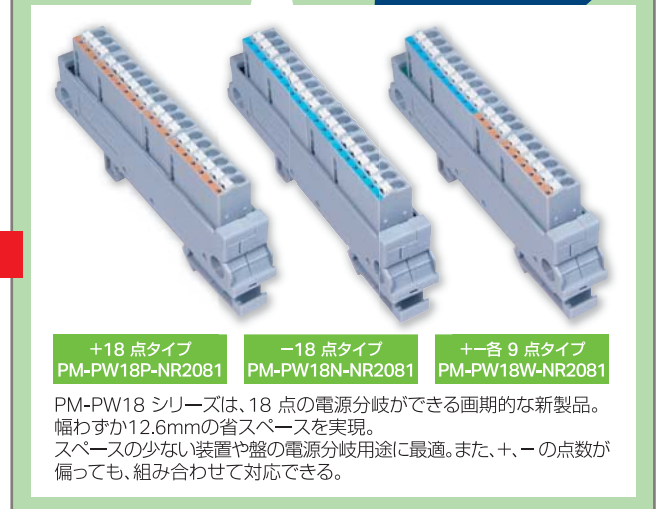


WAGOの  
オススメ!  
Vol.1

超スリム！わずか 12.6 mm 幅！


電源コモンモジュール PM-PW18 シリーズ

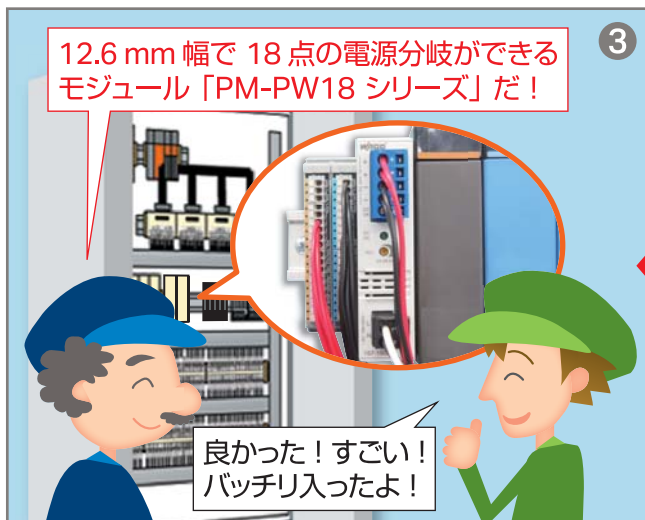

さまざまな用途の電源供給に最適！

(+、- の点数が偏っても、組み合わせて対応可能)

- 電源分岐に...
- HUB や電子機器に...
- PLC のコモン電源に...
- センサやアクチュエータの電源に...




その他、さまざまな用途に！

**NEW!**

# 超スリム！電源コモンモジュール


## PM-PW18 シリーズ

<ul style="list-style-type: none"> <li>・わずか 12.6 mm 幅!</li> <li>・DIN35 レールにワンタッチ取り付け OK!</li> <li>・ボタン付き端子台でワンタッチ結線!</li> <li>・+専用、-専用、+-用の 3 機種を用意!</li> </ul> <p>RoHS 対応</p>	<p>コネクタ端子台 (タテ型) コモンモジュール</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ</p>	<p>コネクタ端子台 (タテ型) コモンモジュール</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ</p>
--	--	--

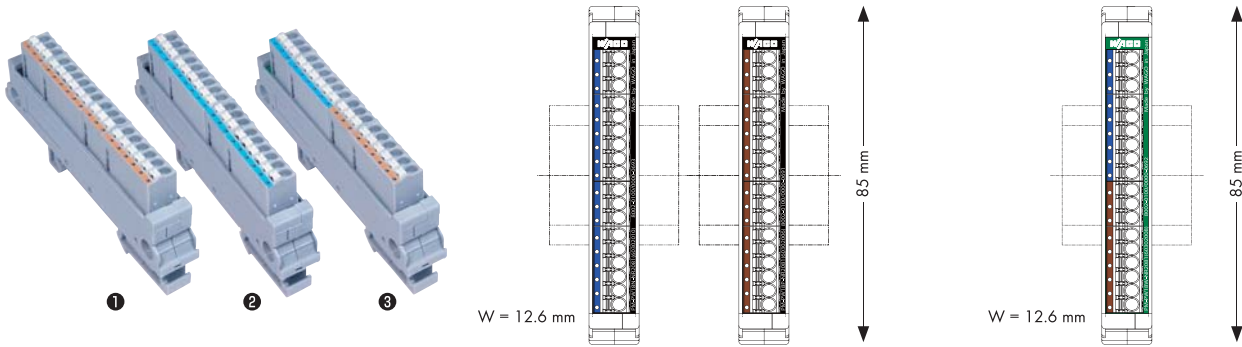

製品説明	点数	型番	Ident.No.	点数	型番	Ident.No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)	1 x 18	① PM-PW18P-NR2081	60302006	2 x 9	③ PM-PW18W-NR2081	60302008
① PM-PW18P-NR2081 (+ 18 点タイプ)	1 x 18	② PM-PW18N-NR2081	60302010			
② PM-PW18N-NR2081 (- 18 点タイプ)						
③ PM-PW18W-NR2081 (+-各 9 点タイプ)						
技術仕様						
定格電圧		AC/DC 250V			AC/DC 250V	
定格電流		6A			6A	
定格電圧 (EN60664-1による)		250V / 1.5kV / 2			250V / 1.5kV / 2	
動作温度 / 保存温度		-20 ~ +50 °C, 結露なきこと			-20 ~ +50 °C, 結露なきこと	
寸法		W 12.6 x H 39.9 x L 85 mm H : DIN レール上端からの寸法			W 12.6 x H 39.9 x L 85 mm H : DIN レール上端からの寸法	
端子台		Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ			Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ	
適合電線		0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ2.8 mm 以下)			0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ2.8 mm 以下)	
電線むき長さ		8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in			8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in	
推奨工具		210-719, 210-119SB			210-719, 210-119SB	

### 回路図

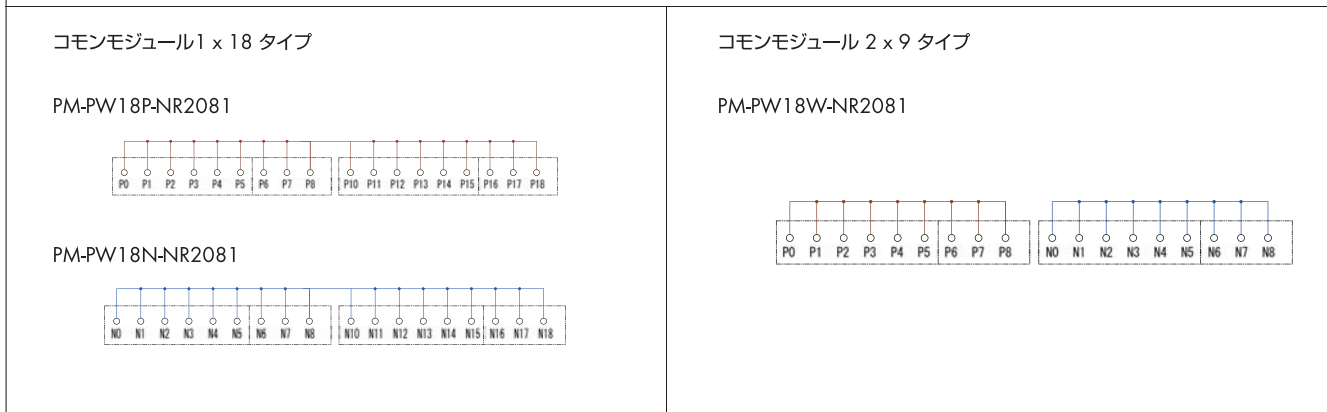

## ワゴ ジャパン 株式会社

<http://www.wago.co.jp>

- 東京営業所 : TEL (03) 5627-2050(代) FAX (03) 5627-2055
- 仙台営業所 : TEL (022) 794-8546(代) FAX (022) 794-8549
- 名古屋営業所 : TEL (052) 212-8539(代) FAX (052) 212-8541
- 静岡出張所 : TEL (054) 202-1103(代) FAX (054) 202-1107
- 大阪営業所 : TEL (06) 6152-8535(代) FAX (06) 6152-8541
- 福岡出張所 : TEL (092) 292-9454(代) FAX (092) 292-9458

## KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)