


知って
得する!

HellermannTyton

SPECIAL NEWS

明るいオレンジ色で識別に最適な熱収縮チューブ

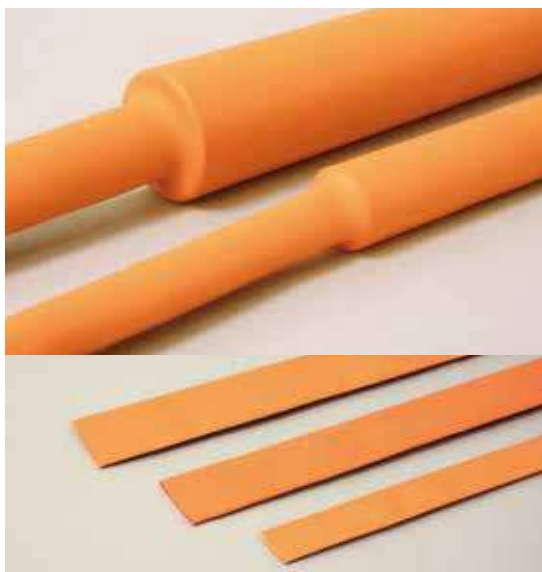

TFN21 シリーズ - オレンジ色 -

電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適

■一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。

■薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。

■小ロット (30m/1 巻) です。

【規格】

- ・UL224 温度定格 125℃、電圧定格 600V、VW-1(E143529)
- ・SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3 適合
- ・CSA C22.2 No.198.1-06 ファイル No.257387

標準グレード

屋内使用

RoHS 適合

接着剤なし

2:1

色 オレンジ

材質 架橋ポリオレフィン

【基本特性】 ※保証値ではありません。

収縮温度	110℃以上
収縮比	2:1以上
長さ方向収縮率	±5%
連続使用温度	-55℃～+135℃

【代表値】 ※保証値ではありません。

引張強度(ASTM D 2671)	14 MPa以上
伸び(ASTM D 2671)	600%
絶縁耐力	20kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω・cm以上



※チューブ表面に製品名や仕様などの表示はありません。

Article-No.	型番	内径(mm)		適用電線 サイズの目安 φ(mm)	厚み(mm)	チューブの 形状	販売単位 (m)
		収縮前 φD	収縮後 (最大) φd		収縮後W (最小値)		
309-61142	TFN21-6.4-ORG	6.4	3.2	3.9 ~ 5.7	0.56	円形	30
309-61143	TFN21-9.5-ORG	9.5	4.8	5.8 ~ 8.5	0.62	フラット	30
309-61144	TFN21-12.7-ORG	12.7	6.4	7.7 ~ 11.4	0.62	フラット	30
309-61145	TFN21-19.1-ORG	19.1	9.5	11.5 ~ 17.1	0.68	フラット	30
309-61146	TFN21-25.4-ORG	25.4	12.7	15.3 ~ 22.8	0.89	フラット	30

⚠ ご注意

製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目はテープで継ぎ合せてあります。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

www.hellermannityton.co.jp

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2018年10月現在のものです。

Leaf-TFN21-ORG-V1-1810-7K-HT/K7