

LED照明ユニット RoHS指令対応品

MLS-100GM



マルチ電源

ACフリー電源対応
AC100V ~ 240V仕様
50/60Hz 5W

業界最軽量

コンパクトボディ
軽量化を実現(約80グラム)

安心設計


準拠規格・標準
NECA4102:工業用LED球
NECA C 8151:工業用表示灯

※ MLS-100GMは盤用/装置用照明に向けた専用設計です

付属品

電源ケーブル 0.75sq2C × 1m
取付用 M4 × 10 低頭ネジ・SW・平W 各2個

外形概略寸法図

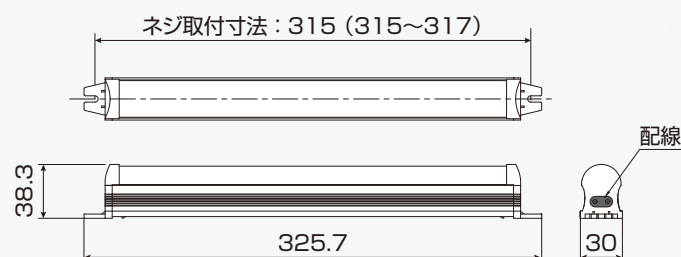

形 式	MLS-100GM
定格電圧	AC 100-240 V 50/60 Hz
消費電力	5 W (±10 %)
耐電圧	1500 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100 MΩ 以上(DC500 V×メガ)
使用周囲温度	-20℃ ~ 50℃ (但し、結露なきこと)
保護構造	IP40
発光色	白
色温度	6000 ~ 6500K
光 束	550 lm(±10 %)
参考照度(1m)	150 lx
LED寿命	40000時間
質 量	約80 g


株式会社 壬生電機製作所
<https://www.mibudenki.co.jp>

京都本社・工場 〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50
 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
 京 都 営 業 所 〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50
 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
 東 京 営 業 所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-5 芝浦TYビル1F
 TEL:03-3453-6271 FAX:03-3453-8059
 名古屋営業所 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社2-205-1
 TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119
 九 州 営 業 所 〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町20-7
 TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
 TEL:042-548-8881(代)
 FAX:042-548-9101(代)