



TOPJOB® S レールマウント端子台

操作レバータイプおよびプッシュボタンタイプ

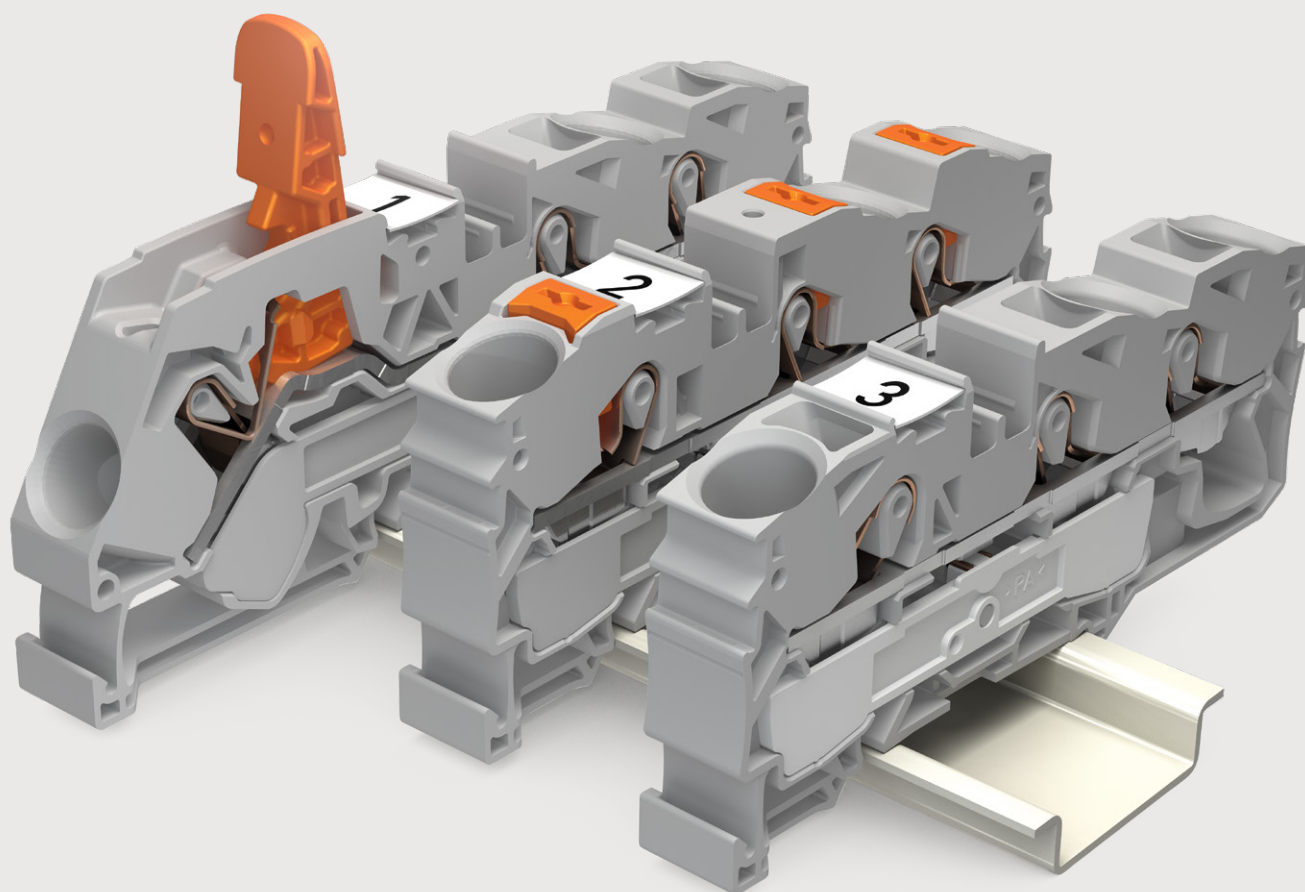

TOPJOB® S - 3種類の接続方式

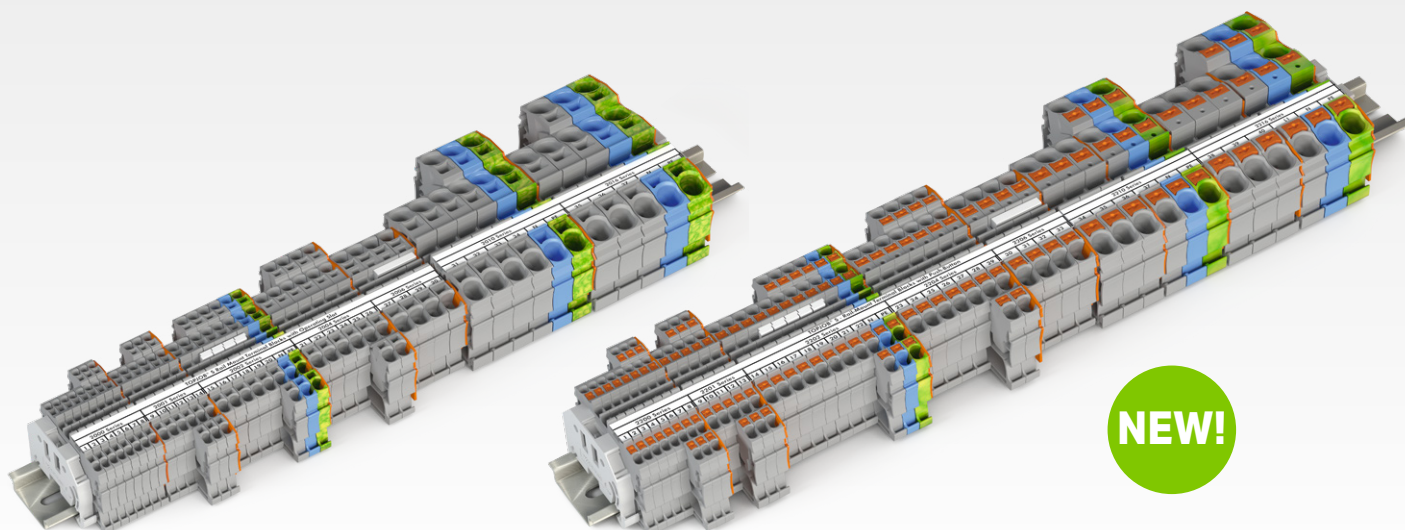


ドライバ操作タイプ 2000 ～2016 シリーズ

- 操作スロットにドライバを差し込むとクランピングユニットが開き、手を放してもドライバが保持されるため、両手を使った作業が可能
- 端子台に保持されているドライバにより、結線作業中の端子台が容易に識別できる

プッシュボタン操作タイプ 2200 ～2216 シリーズ

- プッシュボタン操作で結線・離線が簡単
- 専用のドライバでなくても操作可能
- ボタンはオレンジ色で目立ち、ボタン部分の位置がわかりやすい

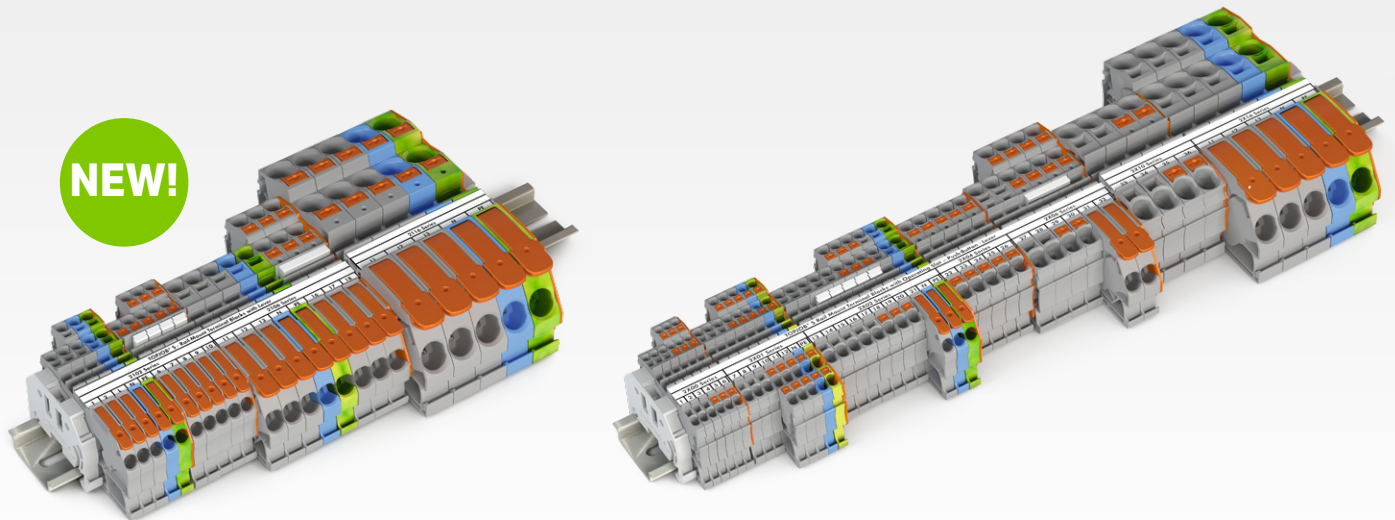

レバー操作タイプ


2102, 2106 および 2116 シリーズ

- 指で操作でき、シンプルで直感的な結線が可能
- 工具不要で結線・離線が簡単
- レバーを上げた状態で保持されるため、結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
- レバー位置によりスプリングの開閉状態が一目瞭然なので閉め忘れを防止
- 電線挿入は水平方向 (サイドエントリー) で曲げにくい電線でも結線しやすい


組み合わせ自由

- 3種類の端子台はレール上で自由に組み合わせ可能
- どのタイプも単線・フェールル圧着電線のプッシュ・イン接続が可能
- 同じ適合電線サイズのシリーズなら、どのタイプでもアクセサリが共通



操作レバー付きレールマウント端子台 2102, 2106 および 2116 シリーズ 製品説明および操作方法

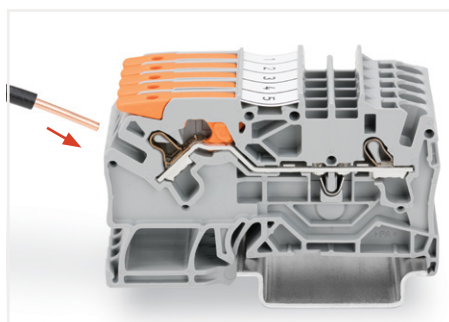


単線およびフェールール圧着電線：
電線を差し込むだけのプッシュ・イン接続です

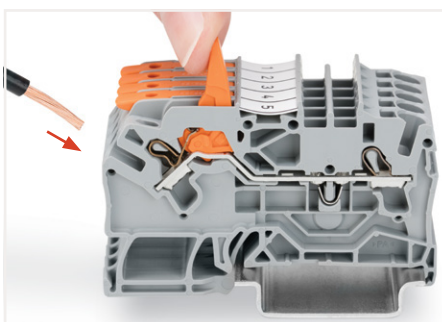



可とうより線/より線：
操作レバーを上げてより線を挿入し、操作レバーを下げるだけで結線できます
※プッシュ・イン接続できない細い単線およびフェールール圧着電線もレバー操作で結線可能

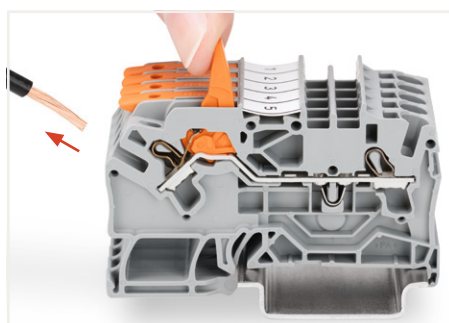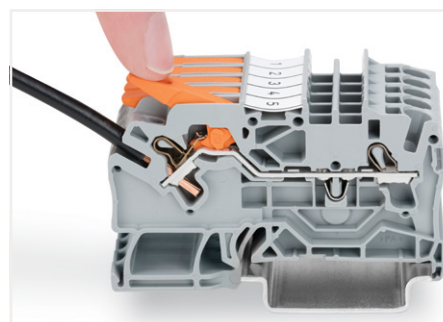

電線の取り外し：
操作レバーを上げて電線を抜き取り、操作レバーを戻します

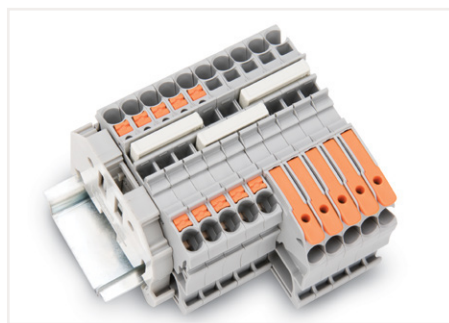

ジャンパ：
端子台中央のジャンパスロットに差し込むだけで
コモニングできます

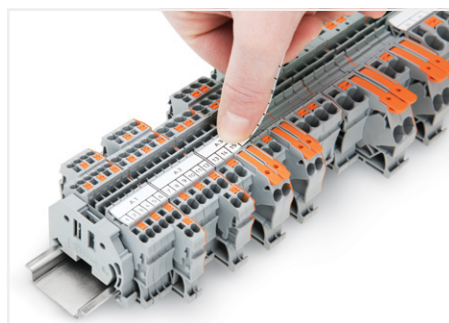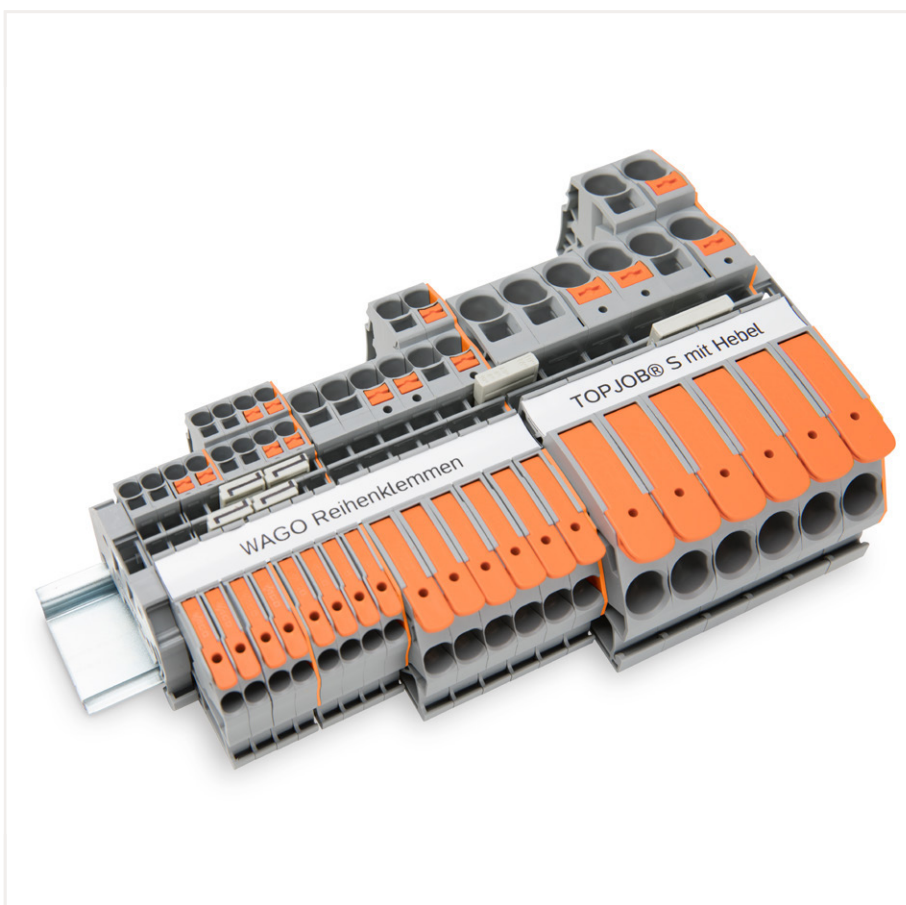

マーカストリップ：
端子台中央部のマークスロットに取り付けます



WMB マーカ：
端子台のマークスロットに取り付けます



テスト：検電穴に Ø2 mm のテストプラグが使用可能です。(最大試験電圧 42 V)



Push-in CAGE CLAMP®
は表示の銅電線が使用できます。

単線



より線




可とうより線


プッシュボタン付きレールマウント端子台

2200 ～ 2216 シリーズ


製品説明および操作方法

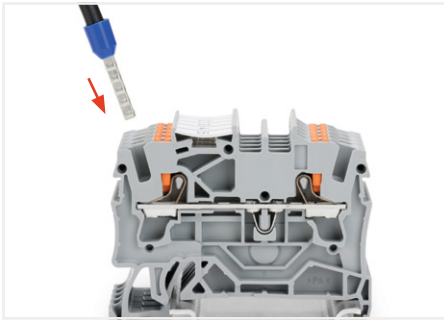



単線およびフェルールを圧着した可とうより線：
差込むだけのプッシュ・イン接続です

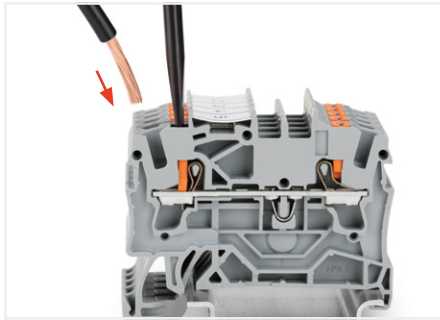


可とうより線/より線：
ドライバでプッシュボタンを押し、電線を挿入します
電線を押しえたままドライバを離せば結線されます
※プッシュ・イン接続できない細い単線およびフェルール
圧着電線もレバー操作で結線可能

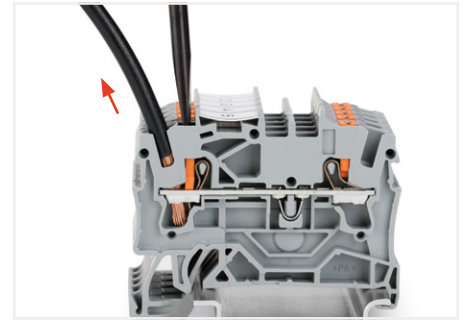


電線の取り外し：
ドライバでプッシュボタンを押しながら電線を抜き
取り、ドライバを離します

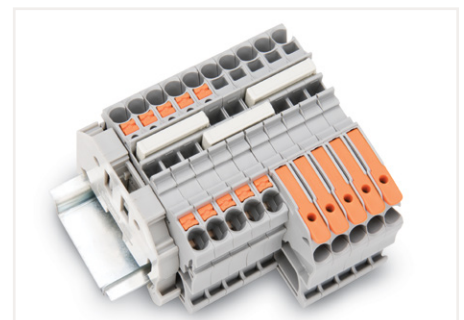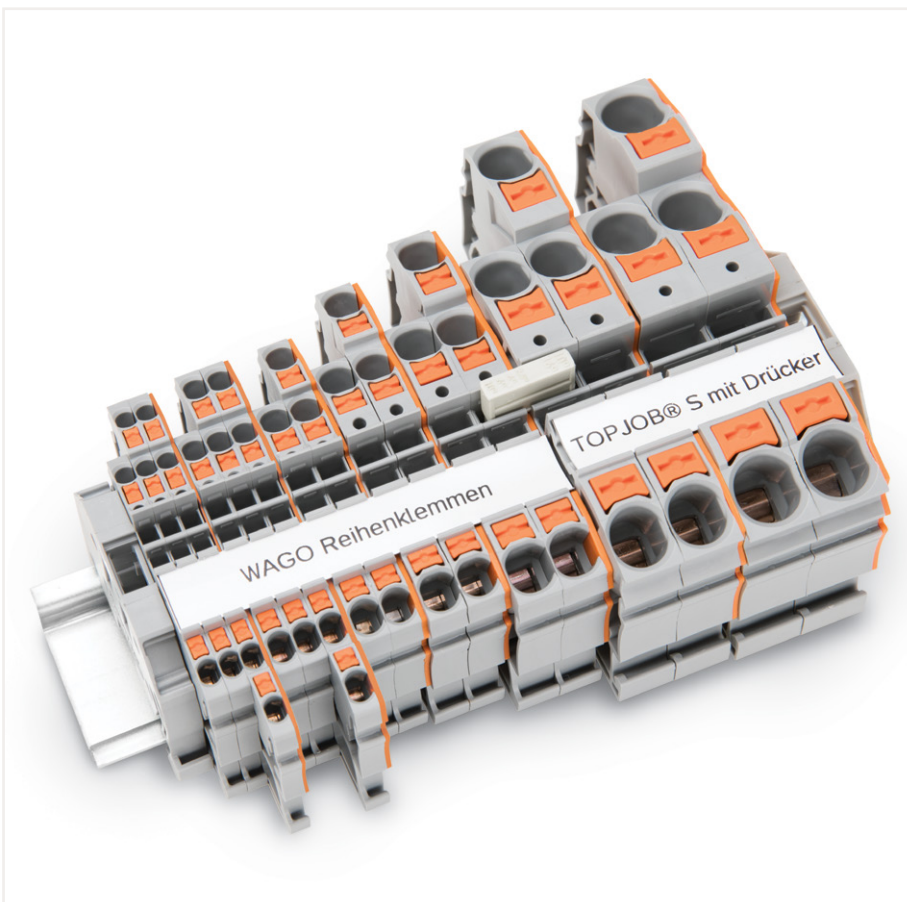

ジャンパ：
端子台中央のジャンパスロットに差し込むだけでコ
モンニングできます

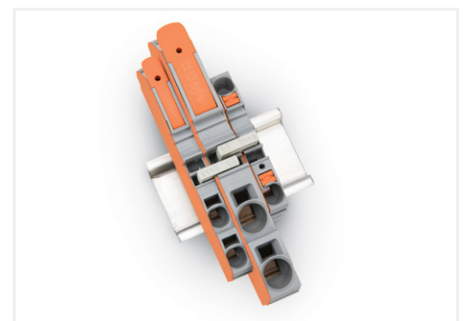


ステップダウンジャンパ：
サイズの異なる端子台をコモンニングすることがで
きます

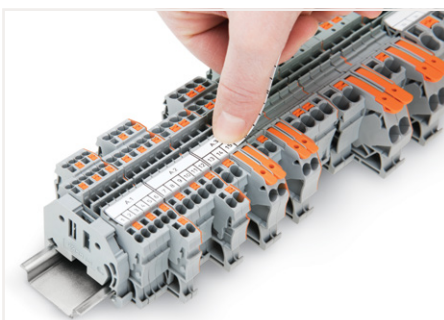

マーカストリップ：
端子台中央部のマークスロットに取り付けます



WMB マーカ：
端子台のマークスロットに取り付けます

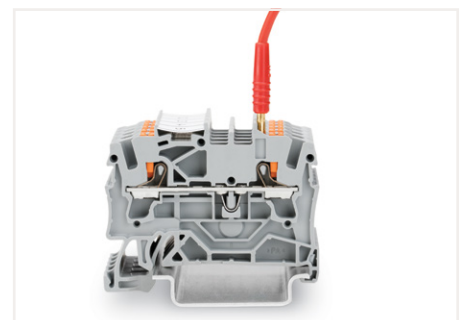

テスト：検電穴に $\varnothing 2\text{ mm}$ のテストプラグが使用可能
です(最大試験電圧 42 V)



先端をボンディングした
可とうより線



フェルールを圧着した
可とうより線



棒端子を圧着した可とうより線
(棒端子の適合についてはお問い合わせ
ください)

ワゴ ジャパン 株式会社

- 東京営業所：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー
TEL(03)5627-2050(代) FAX(03)5627-2055
 - 仙台営業所：〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル
TEL(022)794-8546(代) FAX(022)794-8549
 - 名古屋営業所：〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル
TEL(052)212-8539(代) FAX(052)212-8541
 - 北陸出張所：〒920-0031 金沢市広岡1-1-35 金沢第二ビル
TEL(076)254-0171(代) FAX(076)254-0176
 - 静岡出張所：〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡
TEL(054)202-1103(代) FAX(054)202-1107
 - 大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー
TEL(06)6152-8535(代) FAX(06)6152-8541
 - 福岡出張所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-36 シティ15ビル
TEL(092)292-9454(代) FAX(092)292-9458
- ホームページ www.wago.co.jp

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
無断の転載、複製を禁じます。

WAGO は WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH の登録商標です。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、
各社の商標または登録商標です。