OHM ELECTRIC

キャプコン OA-W シリーズ
ワイドタイプ

RoHS2

CTG22サイズ追加！

φ11~φ20

φ4~φ12

φ8~φ15

特許出願中
PAT.P

保護等級
IP67

耐油性 耐候性

耐油 耐候 型式E表示

好評販売中
OA-WW16-04/12B

NEW
OA-WW22-11/20

好評販売中
OA-WW16-08/15

適合電線径範囲 業界最大!

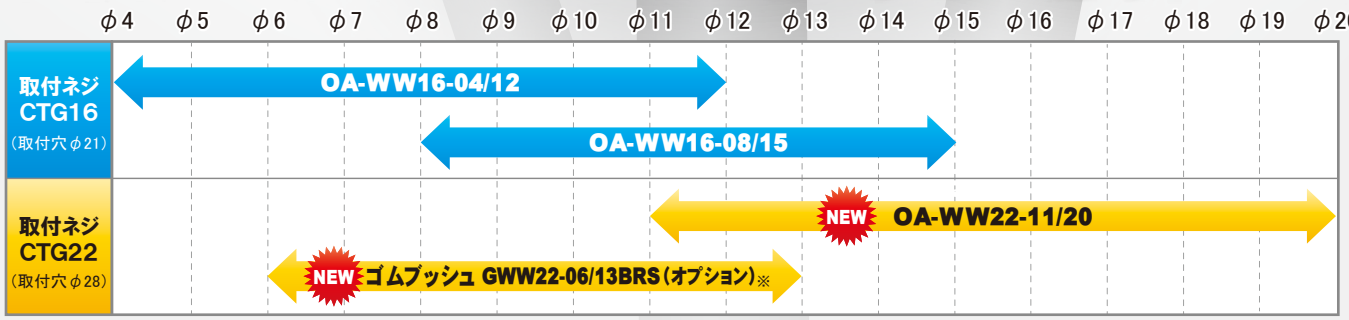

※OA-WW22-11/20専用ゴムブッシュ(オプション)

OHM ELECTRIC オーム電機株式会社

1903 O-01

■ 型式・仕様

■ 耐油性タイプ　ゴムブッシュ:黒　Oリング:黒

	型式 黒	型式 ベージュ	適合電線径 (mm)	取付穴 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量	販売単位
好評販売中	OA-WW16-04/12	OA-WW16-04/12B	φ4 ～φ12	φ21	CTG16（G1/2）	4mm 以下	−25 ～＋80℃	約 15g	20 個
好評販売中	OA-WW16-08/15	OA-WW16-08/15B	φ8 ～φ15	φ21	CTG16（G1/2）	4mm 以下	−25 ～＋80℃	約 17g	20 個
NEW	OA-WW22-11/20	OA-WW22-11/20B	φ11 ～φ20	φ28	CTG22（G3/4）	6mm 以下	−25 ～＋80℃	約 34g	10 個

■ 耐候性タイプ　ゴムブッシュ:青　Oリング:青

	型式		適合電線径 (mm)	取付穴 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量	販売単位
好評販売中	OA-WW16-04/12E	OA-WW16-04/12EB	φ4 ～φ12	φ21	CTG16（G1/2）	4mm 以下	−25 ～＋80℃	約 15g	20 個
好評販売中	OA-WW16-08/15E	OA-WW16-08/15EB	φ8 ～φ15	φ21	CTG16（G1/2）	4mm 以下	−25 ～＋80℃	約 17g	20 個
NEW	OA-WW22-11/20E	OA-WW22-11/20EB	φ11 ～φ20	φ28	CTG22（G3/4）	6mm 以下	−25 ～＋80℃	約 34g	10 個

■ クランプ構造

ゴムブッシュを圧縮するWシールの二段変形により収縮可動範囲を拡大

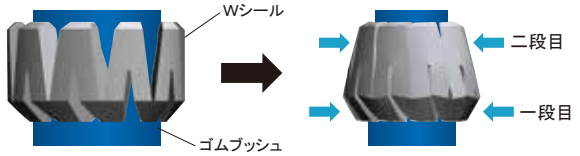

スパイラル収縮によりゴムブッシュを均一に圧縮

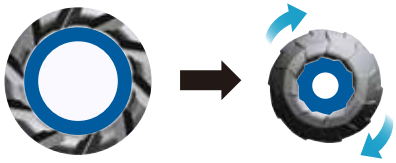

■ 外形寸法図

【OA-WW16-04/12】



【OA-WW16-08/15】



【OA-WW22-11/20】

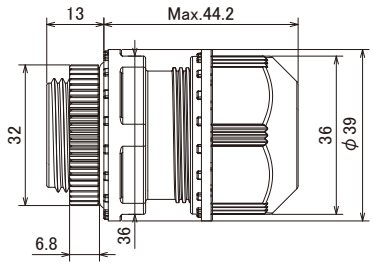

■オプション型式・仕様（ゴムブッシュ）

OA-WW22-11/20 の締付キャップを外し、ゴムブッシュに挿し込んでご使用ください。

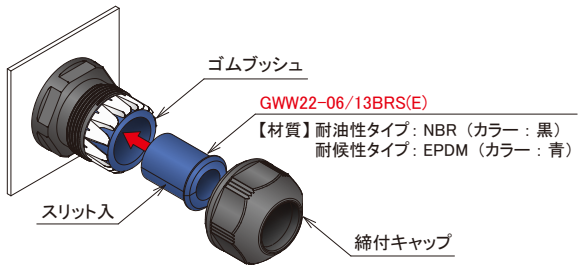

タイプ	型式	適合電線径	適合品型式	本体質量	販売単位
耐油性	GWW22-06/13BRS	φ6～13	OA-WW22-11/20(B)	約6g	10個
耐候性	GWW22-06/13BRSE		OA-WW22-11/20E(B)		

■ 材　質

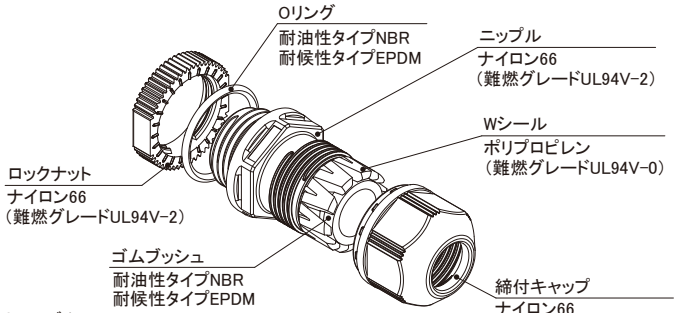

NBR:ニトリルゴム
EPDM:エチレンプロピレンゴム

■ 使用時の注意事項

【リミットスイッチなどのタップ加工穴への取付】めねじ部への取付けは、ロックナットを外し、平滑面にOリングがねじれないよう取り付けてください。

- 穴 1 つに対して電線は 1 本で使用してください。
- 電線被服の材質、硬度により締付トルク、電線保持力が異なります。
- 経年により電線の外径が変化すると保持力、防水性能が低下します。
- 適合電線径以外、又は円形の電線以外（平形、平行コードなど）の使用は性能を確保できません。
- ロックナット、締付キャップの締付量を各々適正に管理するには、ニップルをスパナ等で固定しながら締付キャップを締め付けてください。(HP 記載 技術資料「締付量 参考値」参照)

KYORITSU
協立電業株式会社
〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)

OHM ELECTRIC
オーム電機株式会社

■本　　社	〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21	電話(053)522-5555	FAX (053)523-2361
■カスタマーサービス		電話(053)522-5572	FAX (053)522-5573
■関東支店	〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8	電話(045)820-1411	FAX (045)820-1206
■静岡支店	〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21	電話(053)522-5561	FAX (053)523-2362
■名古屋支店	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 4-140	電話(052)703-0311	FAX (052)703-0327
■大阪支店	〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F	電話(06)4860-7111	FAX (06)4860-7119
■福岡営業所	〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1	電話(092)531-6685	FAX (092)531-6695

ホームページ　www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.177