852-1102

産業用スイッチ 1000 BASE-T × 8 ポート

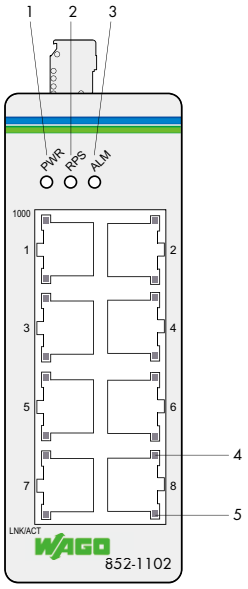

1. 主電源 LED
2. リダンダント電源 LED
3. アラーム LED
4. T ポート 1000 Mbps LED
5. T ポート LNK/ACT LED

この産業用スイッチは 10/100/1000 Base-T を 8 ポート備えている ETHERNET スイッチです。
このスイッチは堅牢な筐体でできており、電源は二重化されており、リレーによる警報出力が可能です。広範囲の用途に使える理想的な製品となります。

特長：
- DC 電源の二重化に対応
- 広範囲な電源電圧：DC 9 ～ 57 V
- 警報出力の動作を DIP スイッチにより設定可能
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 完全準拠
- ノンブロッキング、ストア & フォワードスイッチング
- (全ポート) オートネゴシエーション
- (全ポート) オート MDI/MDIX
- アドレスルックアップテーブルを内蔵、8 K の絶対 MAC アドレスをサポート
- 過電圧保護

製品説明	型番	包装単位 個　数
産業用スイッチ 1000 BASE-T x 8 ポート	**852-1102**	1

承認	
CE マーク	CE
UL 508	申請中

技術仕様	
ポート数	10/100/1000 Base-T (RJ-45) x 8
規格	IEEE 802.3 10 Base-T;
	IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX;
	IEEE 802.3ab 1000 Base-T;
	IEEE 802.3x フロー制御;
	IEEE 802.3az 省電力型 ETHERNET;
	IEEE 802.1p Class of Service;
	PROFINET CC-A
最大距離	100 m (10/100/1000 Base-T)
ジャンボフレームサイズ	9216 バイト
電源電圧	DC 9 ～ 57 V
最大消費電力	6 W
動作温度	-40 ～ +70 ℃
保存温度	-40 ～ +80 ℃
相対湿度	95 % (結露なし)
寸法 (mm) W x H x L	50 x 105 x 120
	高さは製品本体の寸法
	(キャリアレールアダプタ含まず)
取付方法	DIN レールに取り付け
質量	565 g
耐振動性	IEC 60068-2-6 に基づく
耐衝撃性	IEC 60068-2-27 に基づく
保護等級	IP 30
EMC CE - イミュニティ	EN 61000-6-2 に基づく
EMC CE - エミッション	EN 61000-6-4 に基づく

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。

KYORITSU
協立電業株式会社
〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)