SLIMSEAL CONNECTOR
ミニチュアシリーズ（電線対電線）

TEコネクティビティ(TE)のスリムシールコネクタミニチュアシリーズは屋外環境や高湿度環境などの過酷環境向け・保護等級IP67適合の防塵防水性能を有するコネクタです。確実なコネクタ嵌合をサポートするハウジングロック機構を備えており、且つ、同一機器内での複数適用のため、3種類のハウジング色を用意しています。これにより、容易な識別と誤嵌合抑止を実現します。

アプリケーション

- 屋外照明
- 冷蔵庫内照明
- キッチン家電
- 空調設備

特長

- コンパクトデザインにより基板実装面積を削減
- ハウジングロック機構による半嵌合抑止
- コネクタに予め組み込まれた防水シールにより、コネクタの組立時間を短縮

電気的特性

- 定格電流:
  - 18 AWG: 5A Max.
  - 20AWG - 22 AWG: 3.5A Max.
- 定格電圧: 400V AC Max
- 耐電圧: 1800VAC.

機械的特性

- 動作温度: -40°C to +105°C
- 挿抜耐久: 30 cycles

ハウジング色

- 黒
- 赤
- 白

各種規格

- 取付適用規格: 114-137093
- 製品規格: 108-137093
- UL1977 適合: E28476

材料

- ハウジング: PA, UL 94 V-0
- コンタクト: 銅合金、錫メッキ
- シール: ゴム材

KYORITSU 協立電業株式会社
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881（代）
FAX:042-548-9101（代）

製品セレクション

SLIMSEAL CONNECTOR ミニチュアシリーズ・プラグ及びリセプタクル

	タイプ	品目	色	型番
	プラグ	2 極防水プラグハウジング	白	1-2834074-2
	リセプタクル	2 極防水リセプタクルハウジング	白	1-2834075-2
	プラグ	3 極防水プラグハウジング	白	1-2834074-3
	リセプタクル	3 極防水リセプタクルハウジング	白	1-2834075-3
	プラグ	2 極防水プラグハウジング	黒	2-2834074-2
	リセプタクル	2 極防水リセプタクルハウジング	黒	2-2834075-2
	プラグ	3 極防水プラグハウジング	黒	2-2834074-3
	リセプタクル	3 極防水リセプタクルハウジング	黒	2-2834075-3
	プラグ	2 極防水プラグハウジング	赤	3-2834074-2
	リセプタクル	2 極防水リセプタクルハウジング	赤	3-2834075-2
	プラグ	3 極防水プラグハウジング	赤	3-2834074-3
	リセプタクル	3 極防水リセプタクルハウジング	赤	3-2834075-3

SLIMSEAL CONNECTOR ミニチュアシリーズ・コンタクト

	タイプ	ロットサイズ（1リールあたり）	メッキ	型番
	ソケットコンタクト	10,000個	錫	1-2834067-2
	ソケットコンタクト	1,000個	錫	2-2834067-2
	ソケットコンタクト	10,000個	金	1-2834067-3
	ソケットコンタクト	1,000個	金	2-2834067-3
	ピンコンタクト	10,000個	錫	1-2834068-2
	ピンコンタクト	1,000個	錫	2-2834068-2
	ピンコンタクト	10,000個	金	1-2834068-3
	ピンコンタクト	1,000個	金	2-2834068-3

KYORITSU 協立電業株式会社
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881（代）
FAX:042-548-9101（代）

寸法

防水プラグハウジング及び防水リセプタクルハウジング

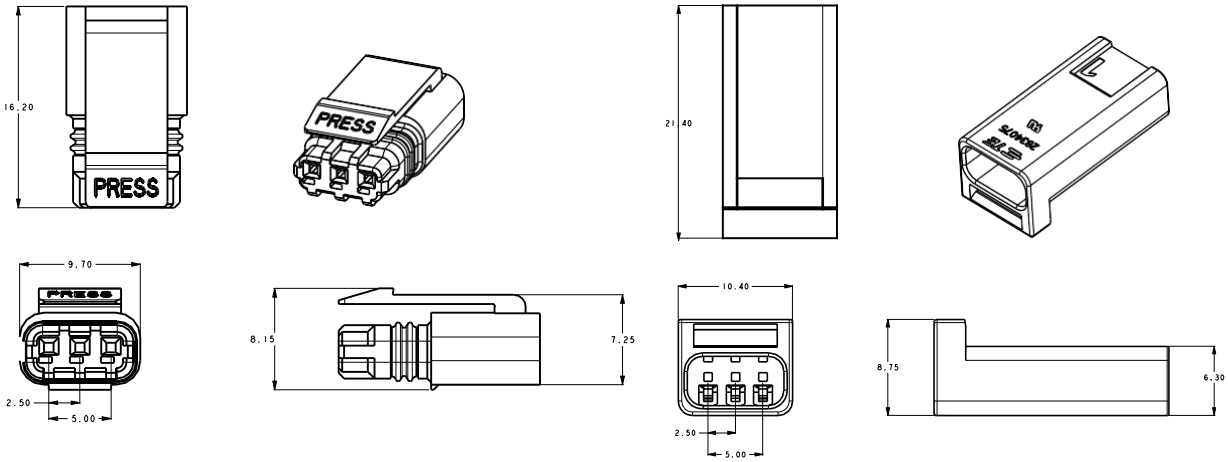

ソケットコンタクト及びピン コンタクト



te.com

© 2017 TE Connectivity. All Rights Reserved. TE、TE Connectivity および TE connectivity (ロゴ) は TE Connectivity Ltd. の商標です。本書で言及したその他のロゴ、製品および会社名は各社の商標である場合があります。

TE Connectivity は、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っておりますが、情報に間違いがないことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証したりするものではありません。本カタログに記載されている製品情報は、参照用のものであり、予告なく変更されることがあります。これらの変更・更新により生じた、いかなる付随的、派生的または間接的な損害に関しても、当社は責任を負いかねます。最新の寸法や設計上の仕様については、当社営業部までお問合せください。

1-1773896-3 J N 3/2017

お問い合わせ先
タイコエレクトロニクスジャパン合同会社
本社: 神奈川県川崎市久本3-5-8 〒213-8535

インダストリアル
電話番号: 044-844-8052
Eメール : jp-inquiry.com

KYORITSU 協立電業株式会社
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)