

ネジアップ式コネクタ端子台

TOYOKI

RoHS
Compliant

PCA7シリーズ

三菱電機・キーエンス製PLC対応品を
追加いたしました！

PCA7-1H20-TB20-M-XY

mitsubishi




PCA7-1H20-TB20-K2

KEYENCE




PCA7-1H34-TB34-K2

KEYENCE

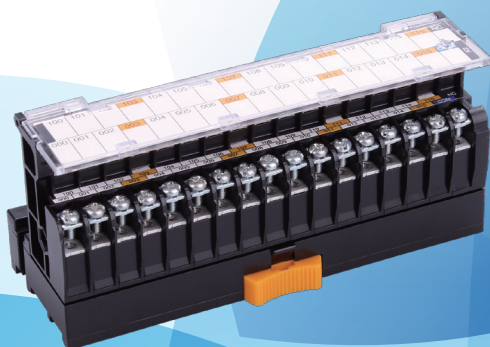


PCA7-1H34-TB34-K-Nano

KEYENCE

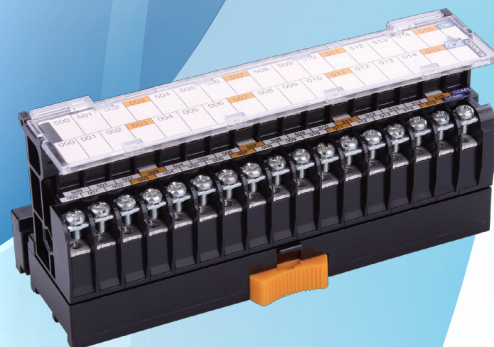


PCA7-1H40-TB34-K3

KEYENCE

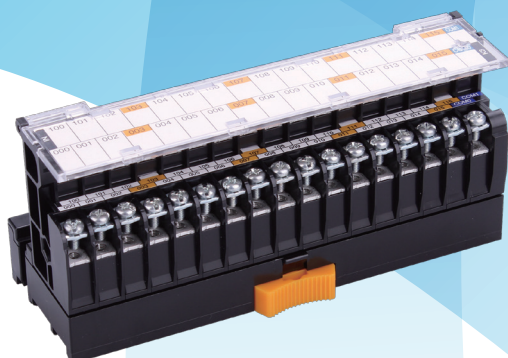

PCA7-1H40-TB34-K4

KEYENCE


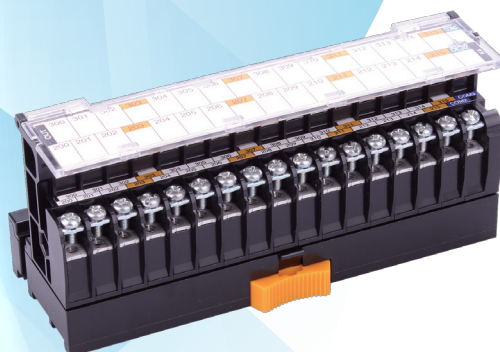


TOYOGIKEN CO., LTD.


三菱電機 MELSEC-F, iQ-F (基本ユニット・増設ユニット) 対応品

PCA7-1H20-TB20-M-XY

形式	実装コネクタメカ/形式	質量	標準単価
PCA7-1H20-TB20-M-XY	メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20PA-2.54DSA	約110g	3,610円

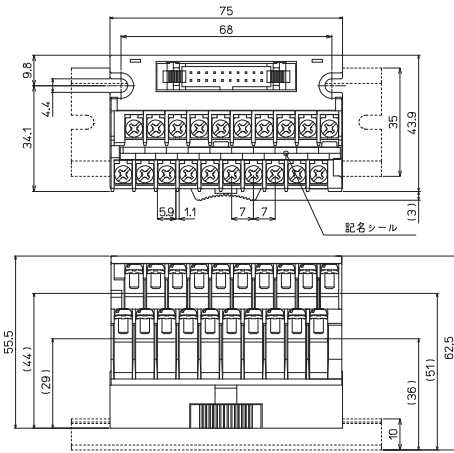


メーカー名	シリーズ名	ユニット	ユニット形式
三菱電機	FX5UC	基本ユニット	FX5UC-32MT/D FX5UC-32MT/DSS FX5UC-64MT/D FX5UC-64MT/DSS FX5UC-96MT/D FX5UC-96MT/DSS
		増設ユニット	FX5-C16EX/D FX5-C16EX/DS FX5-C32EX/D FX5-C32EX/DS FX5-C16EYT/D FX5-C16EYT/DSS FX5-C32EYT/D FX5-C32EYT/DSS FX5-C32ET/D FX5-C32ET/DSS
	FX3GC	基本ユニット	FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS
		基本ユニット	FX3UC-16MT/D FX3UC-16MT/DSS FX3UC-32MT/D FX3UC-32MT/DSS FX3UC-32MT-LT FX3UC-64MT/D FX3UC-64MT/DSS FX3UC-96MT/D FX3UC-96MT/DSS
	FX2NC	増設ユニット	FX2NC-16EX FX2NC-16EX-DS FX2NC-32EX FX2NC-32EX-DS FX2NC-16EYT FX2NC-16EYT-DSS FX2NC-32EYT FX2NC-32EYT-DSS



ワイヤリングバック		
本体+ケーブルのセット販売品		
注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-Y-0.5	KB20N-1H1H-0.5MB	4,560円
PCA7-Y-1	KB20N-1H1H-1MB	4,760円
PCA7-Y-1.5	KB20N-1H1H-1.5MB	4,980円
PCA7-Y-2	KB20N-1H1H-2MB	5,180円

定格絶縁電圧	50V	
定格通電電流	0.5A/SIG 2A/COM	
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ	
耐電圧	AC500V/1分間	
適合電線	1.25mm/MAX	
端子ネジサイズ	M3×6L	
端子ネジ締付トルク	0.8N·m	
周囲温度	-15℃~+60℃(氷結又は結露しないこと)	
相対湿度	45~85%	

(適合圧着端子) 最終ページをご確認ください。





ケーブル仕様	
シールド付き電線	形式:KBS-1H20-※MB 取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20D-2.54R(両側) ※ケーブル長(単位M) (0.5/1/1.5/2/3/5)
	形式:KB20N-1H1H-※MB 取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20D-2.54R(両側) ※ケーブル長(単位M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

※ケーブル形式内の※はケーブル長をご指定ください。


キーエンス製PLC 拡張I/O (入力・出力用) 対応品

PCA7-1H20-TB20-K2

形式	実装コネクタメカ/形式	質量	標準単価
PCA7-1H20-TB20-K2	メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20PA-2.54DSA	約110g	3,610円

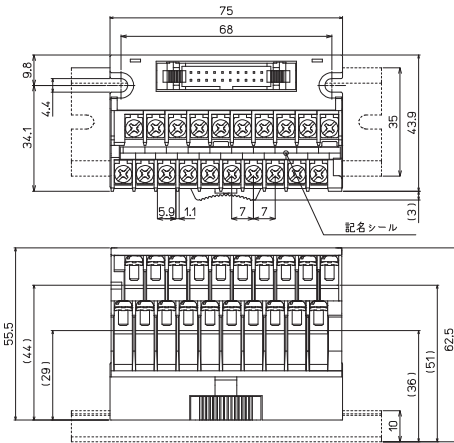


メーカー名	シリーズ名	入出力	ユニット形式
キーエンス	KV Nano	入力 出力	KV-NC16EX KV-NC16ET(P)



ワイヤリングバック		
本体+ケーブルのセット販売品		
注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-AG-0.5	KB20N-1H1H-0.5MB	4,560円
PCA7-AG-1	KB20N-1H1H-1MB	4,760円
PCA7-AG-1.5	KB20N-1H1H-1.5MB	4,980円
PCA7-AG-2	KB20N-1H1H-2MB	5,180円

定格絶縁電圧	50V	
定格通電電流	0.5A/SIG 2A/COM	
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ	
耐電圧	AC500V/1分間	
適合電線	1.25mm/MAX	
端子ネジサイズ	M3×6L	
端子ネジ締付トルク	0.8N·m	
周囲温度	-15℃~+60℃(氷結又は結露しないこと)	
相対湿度	45~85%	

(適合圧着端子) 最終ページをご確認ください。



ケーブル仕様	
シールド付き電線	形式:KBS-1H20-※MB 取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20D-2.54R(両側) ※ケーブル長(単位M) (0.5/1/1.5/2/3/5)
	形式:KB20N-1H1H-※MB 取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-20D-2.54R(両側) ※ケーブル長(単位M) (0.5/1/1.5/2/3/5)




※ケーブル形式内の※はケーブル長をご指定ください。

キーエンス製PLC 拡張I/O (入力・出力・入出力混合用) 対応品

PCA7-1H34-TB34-K2

形式	実装コネクタメカ/形式	質量	標準単価
PCA7-1H34-TB34-K2	メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34PA-2.54DSA	約179g	4,740円

メーカー名	シリーズ名	ユニット	ユニット形式
キーエンス	KV Nano	入力	KV-NC32EX
		出力	KV-NC32ET
		入出力混合	KV-NC32EXT
	KV-7000 KV-5500 KV-5000 KV-3000	入力	KV-C32XC KV-C64XC
		出力	KV-C32TC KV-C32TD KV-C32TCP
			KV-C64TC KV-C64TD KV-C64TCP
		入出力混合	KV-C32XTD
	KV-1000	入力	KV-C32XA KV-C64XA
		出力	KV-C32TA KV-C64TA

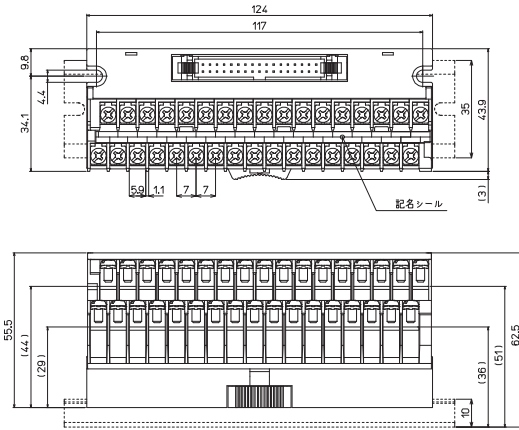


ワイヤリングバック		
本体+ケーブルのセット販売品		
注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-AD-0.5	KB34N-1H1H-0.5MB	6,230円
PCA7-AD-1	KB34N-1H1H-1MB	6,480円
PCA7-AD-1.5	KB34N-1H1H-1.5MB	6,780円
PCA7-AD-2	KB34N-1H1H-2MB	7,010円



定格絶縁電圧	125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ
耐電圧	AC500V/1分間
適合電線	1.25mm/MAX
端子ネジサイズ	M3×6L
端子ネジ締付トルク	0.8N·m
周囲温度	-15℃~+60℃(氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

(適合圧着端子) 最終ページをご確認ください。

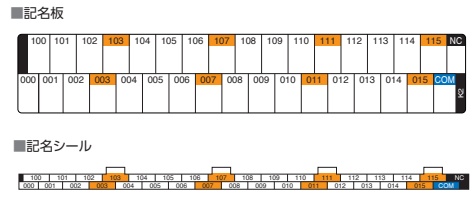

ケーブル仕様	
形式: KBS-1H34-※MB	
取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側)	※ケーブル長(単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)
形式: KB34N-1H1H-※MB	
取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側)	※ケーブル長(単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)




※ケーブル形式内の※はケーブル長をご指定ください。

キーエンス製PLC KV Nano 基本ユニットI/O部 対応品

PCA7-1H34-TB34-K-Nano

形式	実装コネクタメカ/形式	質量	標準単価
PCA7-1H34-TB34-K-Nano	メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34PA-2.54DSA	約179g	4,740円

メーカー名	シリーズ名	入出力	ユニット形式
キーエンス	KV Nano	基本ユニット	KV-NC32T

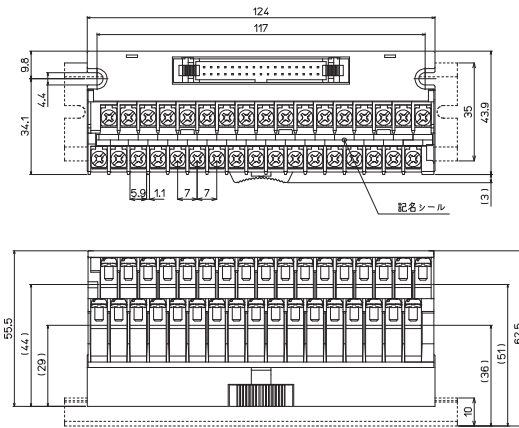


ワイヤリングバック		
本体+ケーブルのセット販売品		
注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-AB-0.5	KB34N-1H1H-0.5MB	6,230円
PCA7-AB-1	KB34N-1H1H-1MB	6,480円
PCA7-AB-1.5	KB34N-1H1H-1.5MB	6,780円
PCA7-AB-2	KB34N-1H1H-2MB	7,010円



定格絶縁電圧	125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ
耐電圧	AC500V/1分間
適合電線	1.25mm/MAX
端子ネジサイズ	M3×6L
端子ネジ締付トルク	0.8N·m
周囲温度	-15℃~+60℃(氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

(適合圧着端子) 最終ページをご確認ください。

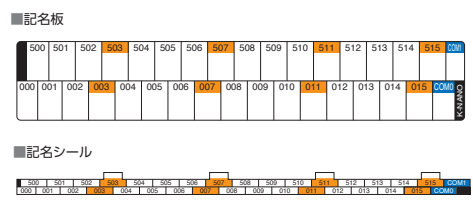


ケーブル仕様	
形式: KBS-1H34-※MB	
取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側)	※ケーブル長(単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)
形式: KB34N-1H1H-※MB	
取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側)	※ケーブル長(単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)


※ケーブル形式内の※はケーブル長をご指定ください。

キーエンス製PLC 拡張I/O (入力・出力・入出力混合) 対応品

PCA7-1H40-TB34-K3 / PCA7-1H40-TB34-K4

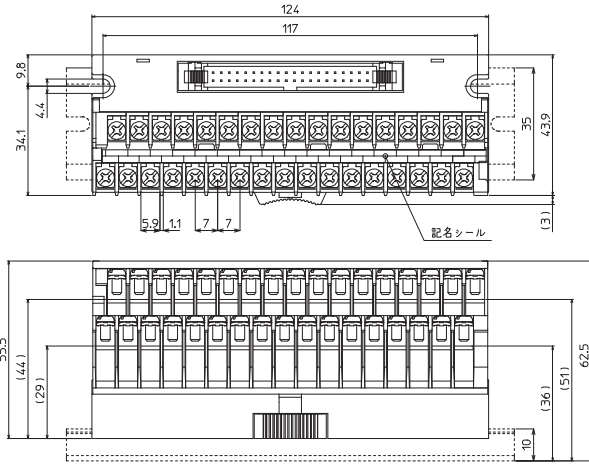


形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCA7-1H40-TB34-K3	メーカー: ヒロセ電機	約179g	4,850円
PCA7-1H40-TB34-K4	形式: HIF3BA-40PA-2.54DSA		


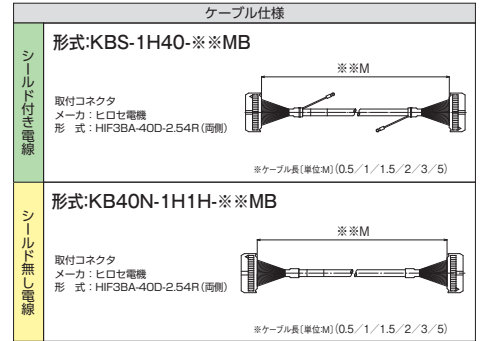


定格絶縁電圧	50V
定格通電電流	0.5A/SIG 2A/COM
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ
耐電圧	AC500V/1分間
適合電線	1.25mm ² /MAX
端子ネジサイズ	M3×6L
端子ネジ締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃~+60℃(氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

適合圧着端子

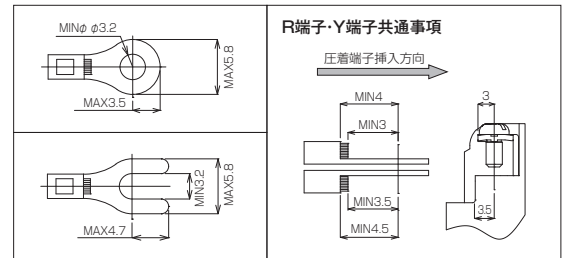

K3	メーカー名	シリーズ名	入出力	ユニット形式
	キーエンス	KV-7000	入出力混合	KV-SIR32XT (IN)


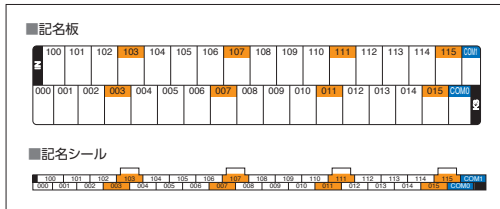


ワイヤリングバック

本体+ケーブルのセット販売品

注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-AE-0.5	KB40N-1H1H-0.5MB	6,570円
PCA7-AE-1	KB40N-1H1H-1MB	6,810円
PCA7-AE-1.5	KB40N-1H1H-1.5MB	7,050円
PCA7-AE-2	KB40N-1H1H-2MB	7,310円

K4	メーカー名	シリーズ名	入出力	ユニット形式
	キーエンス	KV-7000	入出力混合	KV-SIR32XT (OUT)

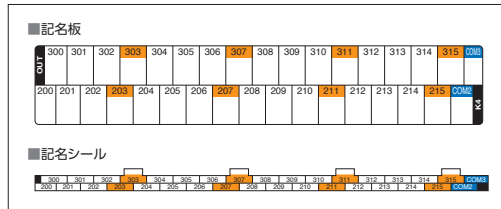

ワイヤリングバック

本体+ケーブルのセット販売品

注文形式	ケーブル	価格(税抜)
PCA7-AF-0.5	KB40N-1H1H-0.5MB	6,570円
PCA7-AF-1	KB40N-1H1H-1MB	6,810円
PCA7-AF-1.5	KB40N-1H1H-1.5MB	7,050円
PCA7-AF-2	KB40N-1H1H-2MB	7,310円

貴社のサービスは弊社にお任せください。

KYORITSU
協立専業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

技術相談窓口

●開発技術部
TEL.0266-27-2292
FAX.0266-28-9150

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月~金 9:00~17:30 (祝祭日を除く)

TOGI 東洋技研株式会社

http://www.togi.co.jp E-mail: info@togi.co.jp

- 本社・工場
- 営業本部

〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7

TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008
TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412