

新製品


LUMAWISE ENDURANCE S キー付きコネクタ

- 高電圧定格及びキーイングによる嵌合保護。
- IP66に対応し、過酷な環境下での長期の製品寿命を実現。

TE Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S コネクタ システムは、センサおよび他の制御システム用途向けに設計されたエコシステム製品です。Endurance S

エコシステムはより多様なアプリケーションで使用可能です。

センサ レディコンポーネントは、高電圧定格に加え、キーイングにより嵌合を保護し、初期の Endurance S のすべての利点を提供可能です。コンパクト設計は耐 UV で美観に優れ、上向き、下向きあるいは横向きに取り付けることができます。キー付き嵌合は設計者に柔軟性と差別化をもたらします。

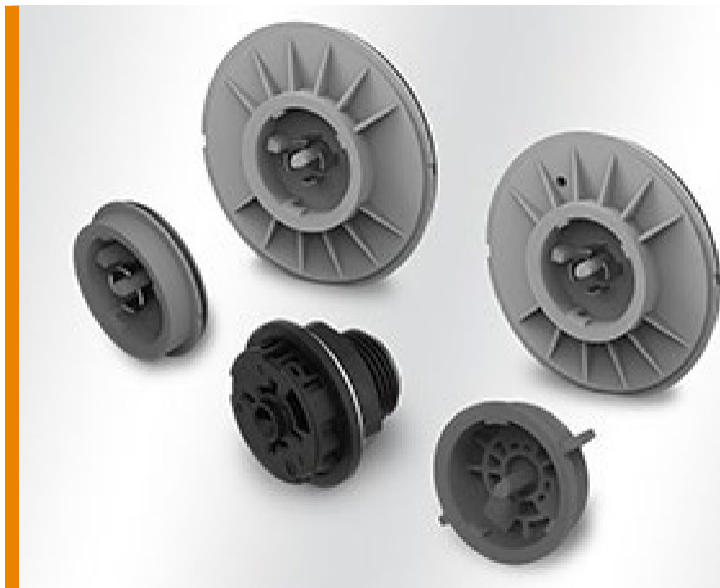

主な特徴

- 上向き、下向きおよび横向きの等、多様な取り付けにより設計の柔軟性を実現。
- シーリング キャップあるいはベースおよびリセプタクルの確実な低トルク嵌合。
- オプションのベント機能で結露の最小化。

用途

- 街路照明および区域照明
- センサ レディ制御アプリケーション
- 屋外照明器具
 - ウォール パック
 - 駐車場
 - 歩道
- フォト コントロール
- 中央管理システム
- 都市管理システム
- その他のセンサ モジュール (人感センサなど)

詳細

[LUMAWISE Endurance S Landing Page](#)

[LUMAWISE Endurance S Product Flyer](#)

[LUMAWISE Endurance S Keyed Connectors Parts List](#)

電気的特性

- コンタクト定格: 1.5A、30V (通常 24V)
- 実装面の耐電圧 10kV に適合
- 4 極 コンタクト

材料

- PBT リセプタクル
- LSR ガasket
- ポリカーボネートドーム
- 屋外使用向けUL UV-f1 規格

機械的特性

- 実装: M20X1.5 撚線
- 照明器具からの高さ: 10mm
- 防水保護等級 IP65 および IP66
- リセプタクル: Ø30mm
- ガasket: Ø36.5mm
- 撚線の長さ: 18.5mm
- 耐衝撃保護等級 IK09 定格システムソリューション

各種規格

- 取付適用規格: [114-133074](#)
- 製品規格: [108-133073](#)
- IEC61984 規格および UL773 規格
- CB 証明書取得

LUMAWISE, TE Connectivity, TE および TE connectivity (ロゴ) は商標です。