

NEW

VTXシリーズに新バリエーション追加!

TOYOGI

VTX-6シリーズ





標準使用状態




周囲温度 -25℃～+60℃
(水結又は結露なき事)
相対湿度 45～85%




保存温度

-40℃～+105℃

cULus
File No.E113585TÜV Rheinland
R50413013 / R50414396RoHS
Compliant

フェルール(棒圧着端子) 0.5mm ² ～ 6mm ² …… L=12	フェルール(棒圧着端子) 2本接続用 1.5mm ² …… L=12	燃り線(裸線) 0.5mm ² ～ 6mm ² (被覆外径 φ7.0以下)	単線(裸線) φ0.5mm ～ φ2.6mm (被覆外径 φ7.0以下)
			

品番	VTX-6/2	VTX-6/3	VTX-6/4
結線ポイントの総数	2	3	4
中継端子台			
定格絶縁電圧 (IEC、JIS、EN)	1000V		
定格通電電流 (IEC、JIS、EN)	41A		
商用周波耐電圧	AC 2200V / 1min		
定格インパルス耐電圧	8kV		
定格絶縁電圧、定格通電電流 (UL/cUL)	600V 40A		
適合電線 (UL/cUL)	フェルール:AWG20～AWG10 Str/燃り線(裸線):AWG20～AWG8 Sol/単線(裸線):AWG20～AWG10		
寸法 (ピッチ×幅:W×高さ:H)	8.2mm×61.5mm×37mm	8.2mm×79.5mm×37mm	8.2mm×97.5mm×37mm
絶縁本体材質	66ナイロン (UL94 V-0)		
絶縁本体カラー	VTX-6/2 ■(灰) VTX-6/2BL ■(青)	VTX-6/3 ■(灰) VTX-6/3BL ■(青)	VTX-6/4 ■(灰) VTX-6/4BL ■(青)
標準価格 (税抜)	■(灰)154円 / ■(青)160円	■(灰)218円 / ■(青)226円	■(灰)275円 / ■(青)288円
販売単位	50個	50個	50個
質量	18.1g	23.2g	28.7g
側板 (販売単位:10個)	VTX-6/2E 43円、VTX-6/2E1 43円	VTX-6/3E 46円、VTX-6/3E1 46円	VTX-6/4E 52円、VTX-6/4E1 52円
記名板	AM-10, AR-10 AP-6.5, AR-6.5		
ルール	DAV, DAS		
止め金具	GTY34, GTY18		
ショートバー (販売単位:10個)	□BX6-2 108円、□BX6-3 202円、□BX6-4 326円、□BX6-5 453円、□BX6-6 595円、□BX6-10 1,031円		
推奨工具	VT5-1		

品番	VTX-6/2-PE	VTX-6/3-PE	VTX-6/4-PE
結線ポイントの総数	2	3	4
アース端子台			
定格絶縁電圧 (IEC、JIS、EN)	1000V		
定格インパルス耐電圧	8kV		
定格絶縁電圧 (UL/cUL)	600V		
適合電線 (UL/cUL)	フェルール:AWG20～AWG10 Str/燃り線(裸線):AWG20～AWG8 Sol/単線(裸線):AWG20～AWG10		
絶縁本体材質	66ナイロン (UL94 V-0)		
絶縁本体カラー	■(緑)	■(緑)	■(緑)
寸法 (ピッチ×幅:W×高さ:H)	8.2mm×61.5mm×37mm	8.2mm×79.5mm×37mm	8.2mm×97.5mm×37mm
標準価格 (税抜)	385円	482円	573円
販売単位	20個	20個	20個
質量	19.8g	24.9g	30.8g
側板 (販売単位:10個)	VTX-6/2E 43円、VTX-6/2E1 43円	VTX-6/3E 46円、VTX-6/3E1 46円	VTX-6/4E 52円、VTX-6/4E1 52円
記名板	AM-10, AR-10 AP-6.5, AR-6.5		
ルール	DAV, DAS ※[生地]タイプ使用		
止め金具	GTY34, GTY18		
ショートバー (販売単位:10個)	□BX6-2 108円、□BX6-3 202円、□BX6-4 326円、□BX6-5 453円、□BX6-6 595円、□BX6-10 1,031円		
推奨工具	VT5-1		

TOYOGIKEN CO.,LTD.

VTX-6シリーズ レール式組端子台




VTXシリーズ端子台に下記アクセサリを組付けた上、完成品として納入することができます。

記名板、レールは指定極数 (P数) に応じて、当社で切断後、組付け出荷致します。

レール全長 (L)、取付ピッチ (P) は、レール寸法表を参照して下さい。


VTX-6/2 VTX-6/2-PE

組端子台 注文形式	中継端子台 VTXL-6/2□□-※※P	アース端子台 VTXL-6/2-PE-※※P
使用部品	絶縁本体カラー 無: (灰) 極数記入 BL: (青)	極数記入
中間板	無 VTX-6/2 (灰) BL VTX-6/2BL (青)	VTX-6/2-PE
側板	VTX-6/2E VTX-6/2E1	VTX-6/2E VTX-6/2E1
記名板	AR-10	AR-10
レール	DAV4	DAV4 ※「生地」タイプ使用
止め金具	GTY34	GTY34

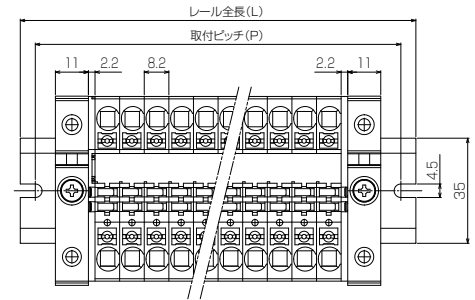


VTX-6/3 VTX-6/3-PE

組端子台 注文形式	中継端子台 VTXL-6/3□□-※※P	アース端子台 VTXL-6/3-PE-※※P
使用部品	絶縁本体カラー 無: (灰) 極数記入 BL: (青)	極数記入
中間板	無 VTX-6/3 (灰) BL VTX-6/3BL (青)	VTX-6/3-PE
側板	VTX-6/3E VTX-6/3E1	VTX-6/3E VTX-6/3E1
記名板	AR-10	AR-10
レール	DAV4	DAV4 ※「生地」タイプ使用
止め金具	GTY34	GTY34

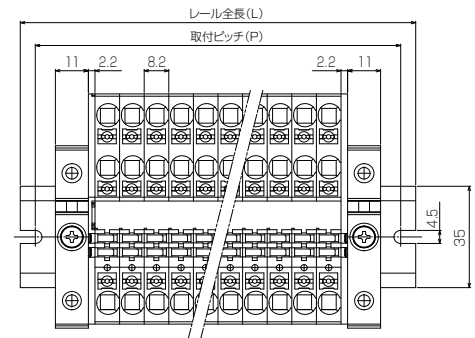

VTX-6/4 VTX-6/4-PE

組端子台 注文形式	中継端子台 VTXL-6/4□□-※※P	アース端子台 VTXL-6/4-PE-※※P
使用部品	絶縁本体カラー 無: (灰) 極数記入 BL: (青)	極数記入
中間板	無 VTX-6/4 (灰) BL VTX-6/4BL (青)	VTX-6/4-PE
側板	VTX-6/4E VTX-6/4E1	VTX-6/4E VTX-6/4E1
記名板	AR-10	AR-10
レール	DAV4	DAV4 ※「生地」タイプ使用
止め金具	GTY34	GTY34

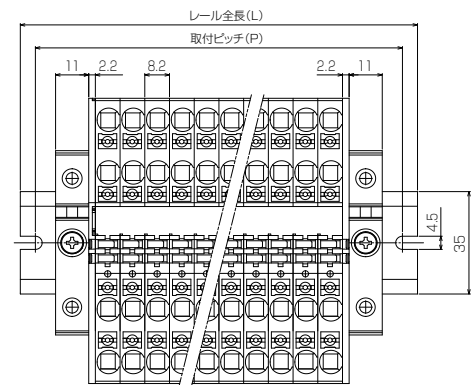

止め金具


GTY34

材質: 変性PPE (UL94V-0)

質量: 31g

販売単位: 1袋 10個入

標準価格 (税抜): 253円



レール寸法表

取付ピッチ (P)	レール寸法 (L)	VTX-6/2 VTX-6/2-PE	VTX-6/3 VTX-6/3-PE	VTX-6/4 VTX-6/4-PE
mm	mm	極数		
50	60	1	~	2
70	80	3	~	4
90	100	5	~	7
110	120	8	~	9
130	140	10	~	12
150	160	13	~	14
170	180	15	~	16
190	200	17	~	19
210	220	20	~	21
230	240	22	~	24
250	260	25	~	26
270	280	27	~	29
290	300	30	~	31