


スリム ブランクタイプ

RoHS2


様々な
用途に!!



JB-WSB028070EBJ

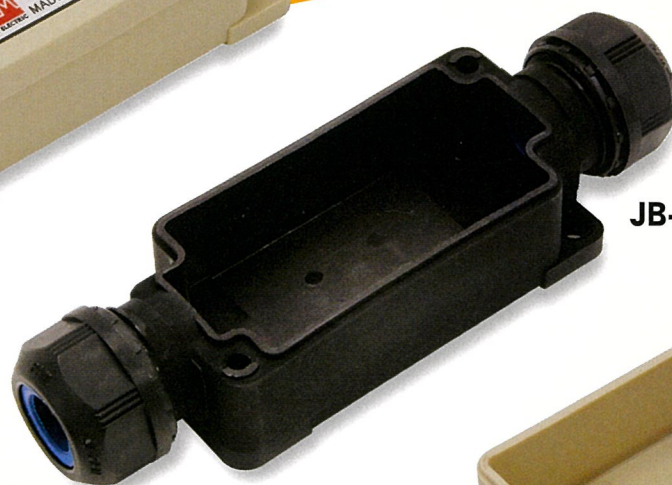

JB-WSB034070E

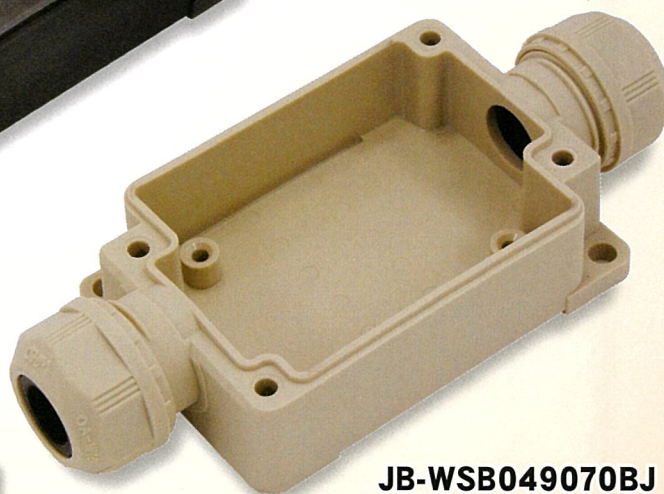

JB-WSB049070BJ

保護等級

IP67

耐候性

耐油性

カラー



各種配線中継部の 防水・防塵処理に!

JB-WSB 用途例

ワンタッチコネクタ中継の収納・保護



中継コネクタの収納・保護




ギボシ接続部の収納・保護




閉端接続子の収納・保護



基板の収納・保護

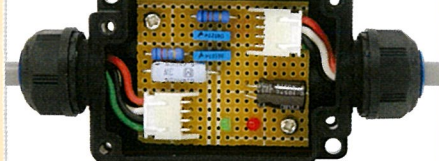

ワンタッチコネクタ中継分岐の収納・保護

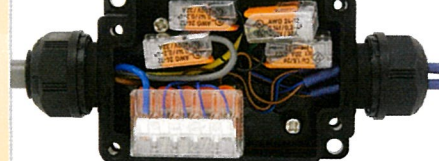

■ 型式・仕様


■ 耐候性タイプ  ゴムブッシュ: 青 ※油気の雰囲気では耐油性タイプをご使用ください

型 式		使用周囲 温度	適合電線径 (mm)	本体 質量	販売 単位
黒	ページ				
JB-WSB028070E	JB-WSB028070EBJ	-25 ~ + 80℃	φ5~7	約33g	1個
JB-WSB034070E	JB-WSB034070EBJ		φ6~9	約45g	
JB-WSB049070E	JB-WSB049070EBJ		φ6~9	約58g	


■ 耐油性タイプ  ゴムブッシュ: 黒

型 式		使用周囲 温度	適合電線径 (mm)	本体 質量	販売 単位
黒	ページ				
JB-WSB028070	JB-WSB028070BJ	-25 ~ + 80℃	φ5~7	約33g	1個
JB-WSB034070	JB-WSB034070BJ		φ6~9	約45g	
JB-WSB049070	JB-WSB049070BJ		φ6~9	約58g	

■ 外形寸法図

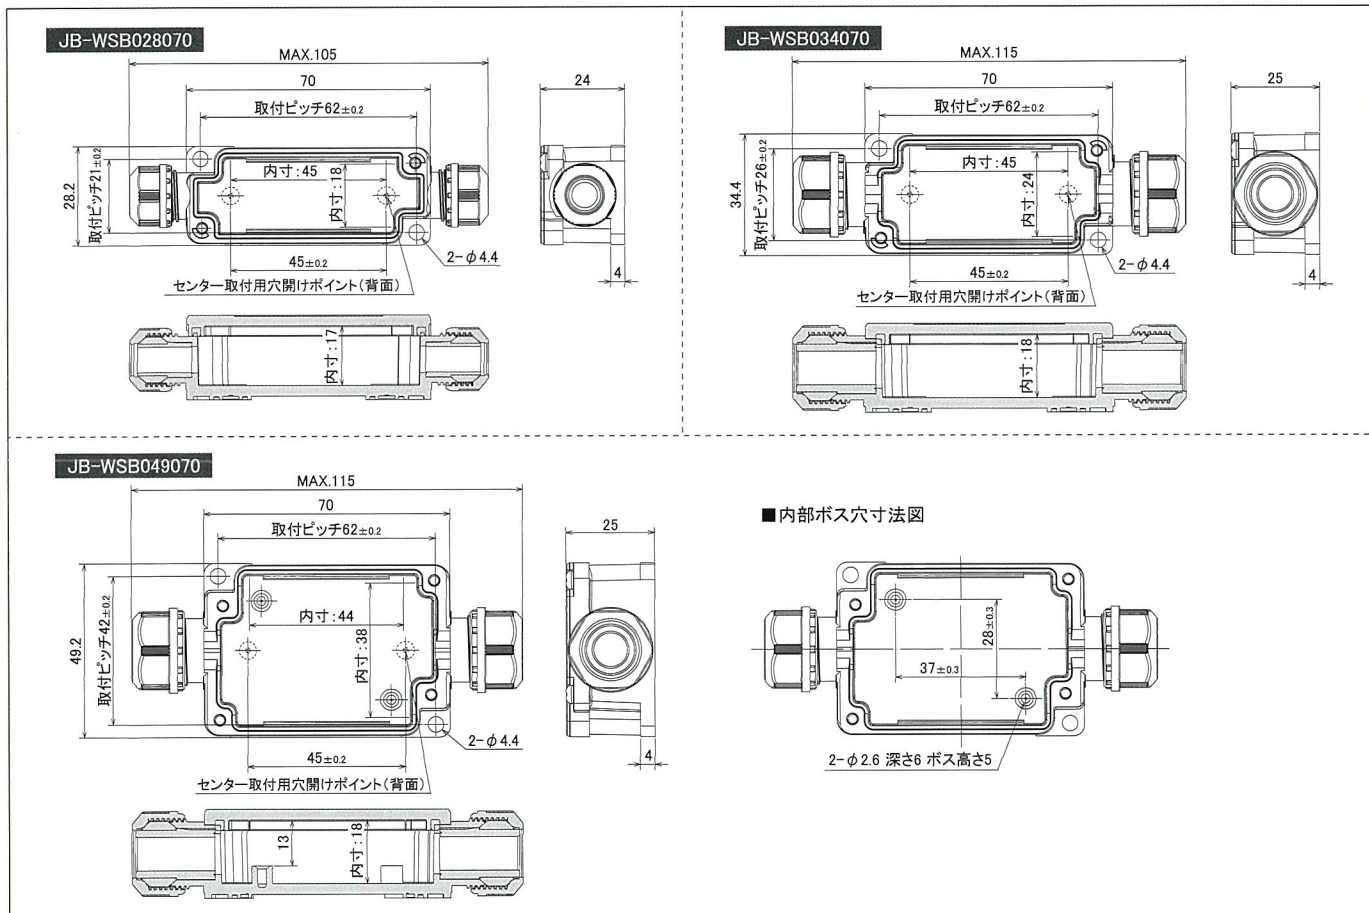

■ 内部ボス穴寸法図

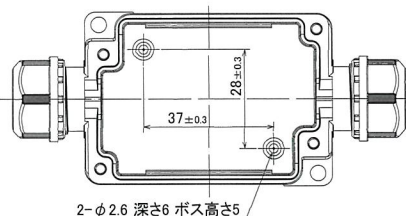

■ センター取付について


シールワッシャの使用により保護等級IP67に対応。

※シールワッシャはお客様にてご用意ください。

＜センター取付部拡大図＞



■ 材質

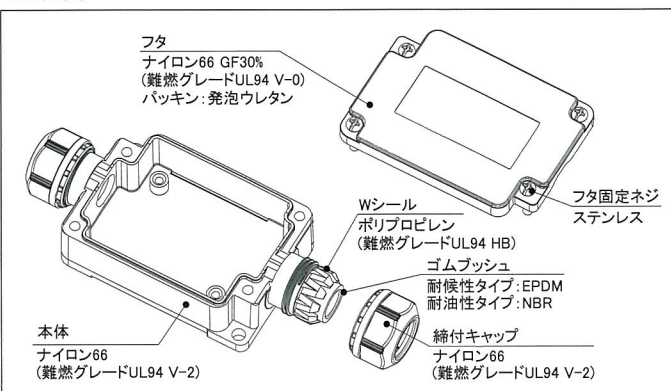

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5

TEL: 042-548-8881 (代)

FAX: 042-548-9101 (代)



オーム電機株式会社

OHM ELECTRIC

■ 本 社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053)522-5555 FAX (053)523-2361

■ カスタマーサービスセンター 電話 (053)522-5572 FAX (053)522-5573

■ 関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話 (045)820-1411 FAX (045)820-1206

■ 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053)522-5561 FAX (053)523-2362

■ 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社 4-140 電話 (052)703-0311 FAX (052)703-0327

■ 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F 電話 (06)4860-7111 FAX (06)4860-7119

■ 福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話 (092)531-6685 FAX (092)531-6695

ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.178