

知って
得する!

HellermannTyton

SPECIAL NEWS



固定したハーネスの取り外しができ、幅広い板厚に対応

ホルダークリップ



フアーツリー形状の固定部で幅広い板厚に対応！部品点数の削減に効果的！

- ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
- クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
- マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のフアーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。

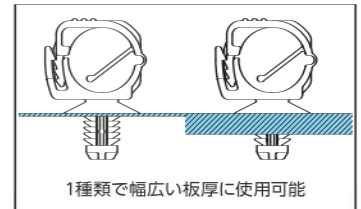


RoHS 適合 HF ハロゲンフリー*1



付番	材質	グレード	UL難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	乳白	-40℃~+85℃
-HSW		耐熱・耐候	UL94V-2	黒	-40℃~+110℃
-ETFE	ふっ素樹脂(ETFE)	耐熱・耐薬品	UL94V-0	青	-80℃~+170℃

*1: HC513FT4J-ETFE(ふっ素樹脂製)はハロゲンフリーではありません。



Article-No.	型番	最大 結束径 φ(mm)	寸法 (mm)					マウント部引抜強度 (最小値) N (kgf)	取付板厚 (mm)	適用穴径 φ(mm)	適用 メネジ	販売単位 (個)	
			A (参考値)	B (参考値)	φC (参考値)	D (参考値)	E					袋	ケース
再 151-03160	HC513FT4J	13.0	(38.2)	(5.6)	(14.0)	(32.3)	7.0	30 (3.06)	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	5,000
再 151-03161	HC513FT4J-HSW												
再 151-03162	HC513FT4J-ETFE						6.8	20 (2.04)	100	2,500			

再 マークは再結束可能な製品に付与しています。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異なって見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2019年12月現在のものです。

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九動筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881(代)
FAX: 042-548-9101(代)