


DST 差込式端子台用絶縁被覆付

ツインフェルール形端子



製品の特徴

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、**筒状形端子**です。
専用被覆部を持ち、本製品で電線2本の一本線化が可能になります。

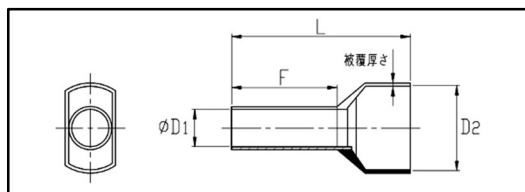

製品ラインナップ

[RoHS2 指令対応]

分類	適合電線 (AWG)	製品名称	製品寸法(mm)					被覆 カラー	UL 規格*1
			φD1	D2	L	F	S2		
ツイン フェルール 形端子	2× 0.50 mm ²	FEI 0.5-8×2	1.50	4.70	15.0	8.0	0.25	○ 白	
	2× 0.75 mm ²	FEI 0.75-8×2	1.80	5.00	15.0	8.0	0.25	● グレー	
		FEI 0.75-10×2			17.0	10.0			
	2× 1.00 mm ²	FEI 1.0-8×2	2.05	5.40	15.0	8.0	0.3	● 赤	
		FEI 1.0-10×2			17.0	10.0			
	2× 1.50 mm ²	FEI 1.5-8×2	2.30	6.60	16.0	8.0	0.3	● 黒	
		FEI 1.5-12×2			20.0	12.0			
	2× 2.50 mm ²	FEI 2.5-10×2	2.80	7.80	18.5	10.0	0.3	● 青	
		FEI 2.5-13×2			21.5	13.0			
	ツインフェルール形 端子 専用圧着工具 ※上記全製品の圧着のみに 対応(他製品に使用不可)		HT-236ET	 全長：220 mm 重量：540g ※通常のフェルール形端子用 工具はツイン形には適合 していません。					

* 1 ... U.L. File No.E503924

- 注) 1. フェルール形端子の材質は、スリーブ部:銅母材+錫めっき処理、被覆部:ポリアミドになります。
2. フェルール形端子の耐熱温度は-40~105℃です。
3. 梱包形態はフェルール形端子:1袋 100個、フェルール形端子専用圧着工具:1台となります。

代理店:

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)

大同端子製造株式会社

本社・工場 〒689-1121 鳥取市南栄町 15 番 3
TEL : 0857(53)1212(代) FAX : 0857(53)4678
URL : <http://www.daido-tanshi.jp>
E-mail : info@daido-tanshi.jp
東京営業所 〒145-0062 東京都大田区北千束 2 丁目 21 番 1 号
TEL : 03(5754)2761 FAX : 03(5754)2754
E-mail : tokyo@daido-tanshi.jp
大阪営業所 〒550-00152 大阪市西区南堀江 4 丁目 20 番 12 号
TEL : 06(6541)5585 FAX : 06(6534)1640
E-mail : osaka@daido-tanshi.jp
名古屋営業所 〒451-0062 名古屋市西区花の木 3 丁目 17 番 3 号
TEL : 052(521)3550 FAX : 052(521)3552
E-mail : nagoya@daido-tanshi.jp
フェルール形端子製造元: MARROW LIN DEVELOPMENT CO.,LTD.