



防水型絶縁キャップ **クイックキャップ**

LANケーブルやコネクタ付電線中継部の「防水・防塵」絶縁処理に。



OA-QW ブランク スリットタイプ



型 式	定格 電圧	適合電線径 (mm)		使用周囲温度	内部スペース (mm)	本体質量	販売単位	対応オプション	
		L 側	R 側						
OA-QW09SRSEN	AC/DC 600V	φ4 ～ 9①	φ4 ～ 9①	-25 ～ +80℃	φ14.6 × 50	約 25g	10 個	固定具 QW-H2 接続ガイド QW-J1 QW-J2 QW-J3	
OA-QW11SRSEN		φ8.5 ～ 11.5	φ8.5 ～ 11.5			約 21g			
OA-QW0911SRSEN		φ4 ～ 9①	φ2.2 ～ 3.3 (4 穴) φ3 ～ 4 (4 穴)			約 23g			
OA-QW09334SRSEN						約 25g			
OA-QW09404SRSEN						約 23g			
OA-QW11334SRSEN		φ8.5 ～ 11.5	φ2.2 ～ 3.3 (4 穴) φ3 ～ 4 (4 穴)						φ20.5 × 60 (※1)
OA-QW11404SRSEN		φ5 ～ 8	φ5 ～ 8						
OA-QW22-0801SRSEN						約 55g			
OA-QW22-0801SRSEN						1 個	-		

(※1) ゴムブッシュの凹部を除く。詳細は HP をご確認ください。

*耐油性は型式の見方より選定してください。

①についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。

・ゴムブッシュA+B + ・ゴムブッシュAのみ

①ゴムブッシュ型式	適合電線径 (mm)
ゴムブッシュA+B	φ4~6
ゴムブッシュAのみ	φ6~9

■型式の見方

OA-QW09SRS N

— 無表示… 耐油性
E …… 耐候性

OA-QW ブランク セパレートタイプ



型 式	適合電線径 (mm)		使用周囲温度	本体質量	販売単位
	L 側	R 側			
OA-QWH16-08SRSEN	φ4 ~ 8.5①		-20 ~ +70℃	約 49g	1 個

*耐油性は型式の見方より選定してください。

①についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。

・ゴムブッシュA+B + ・ゴムブッシュAのみ

①ゴムブッシュ型式	適合電線径 (mm)
ゴムブッシュA+B	φ4~5.5
ゴムブッシュAのみ	φ5.5~8.5

■型式の見方

OA-QWH16-08SRS N

— 無表示… 耐油性
E …… 耐候性

カスタム
対応

お客様の用途に応じたボックスサイズおよび特殊ケーブル用の
ケーブルグランド等のカスタム対応が可能です。
詳しくはお問い合わせください。



KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)



オーム電機株式会社

■本 社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053) 522-5555 FAX (053) 523-2361
■カスタマーサービスセンター 電話 (053) 522-5572 FAX (053) 522-5573
■関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話 (045) 820-1411 FAX (045) 820-1206
■静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053) 522-5561 FAX (053) 523-2362
■名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 4-140 電話 (052) 703-0311 FAX (052) 703-0327
■大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル2F 電話 (06) 4860-7111 FAX (06) 4860-7119
■福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話 (092) 531-6685 FAX (092) 531-6695
ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。


202104 O-1



IP67


IoT ネットワーク 中継機器の収納、 各種配線の保護に！

IoT のシステムを構成する中継機器 (ゲートウェイ) の
収納およびコネクタ付配線 (LAN・USB・電源線等) の
保護に最適な製品群をご提案！

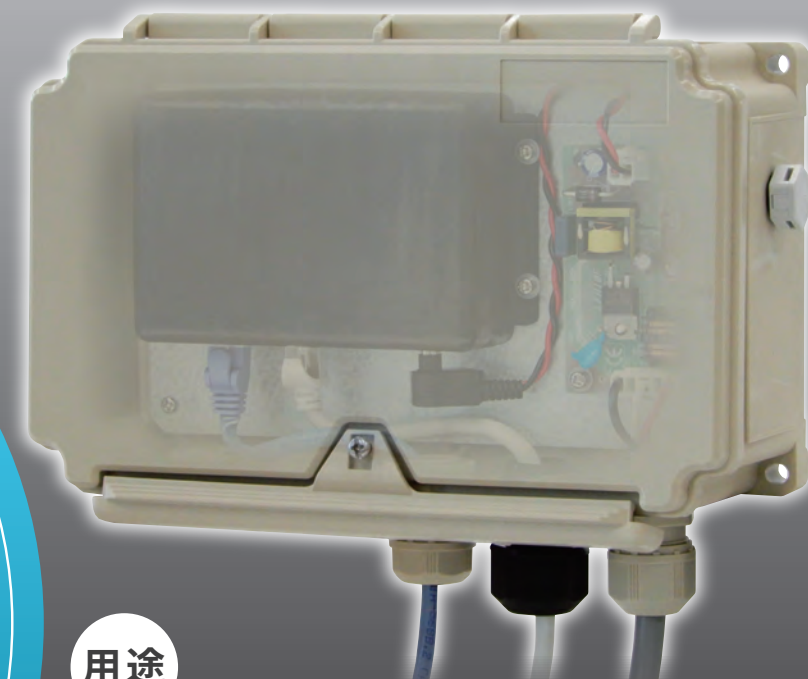

用途

ネットワーク中継機器および周辺機器の収納
屋外や工場内などの設置環境による機器の保護

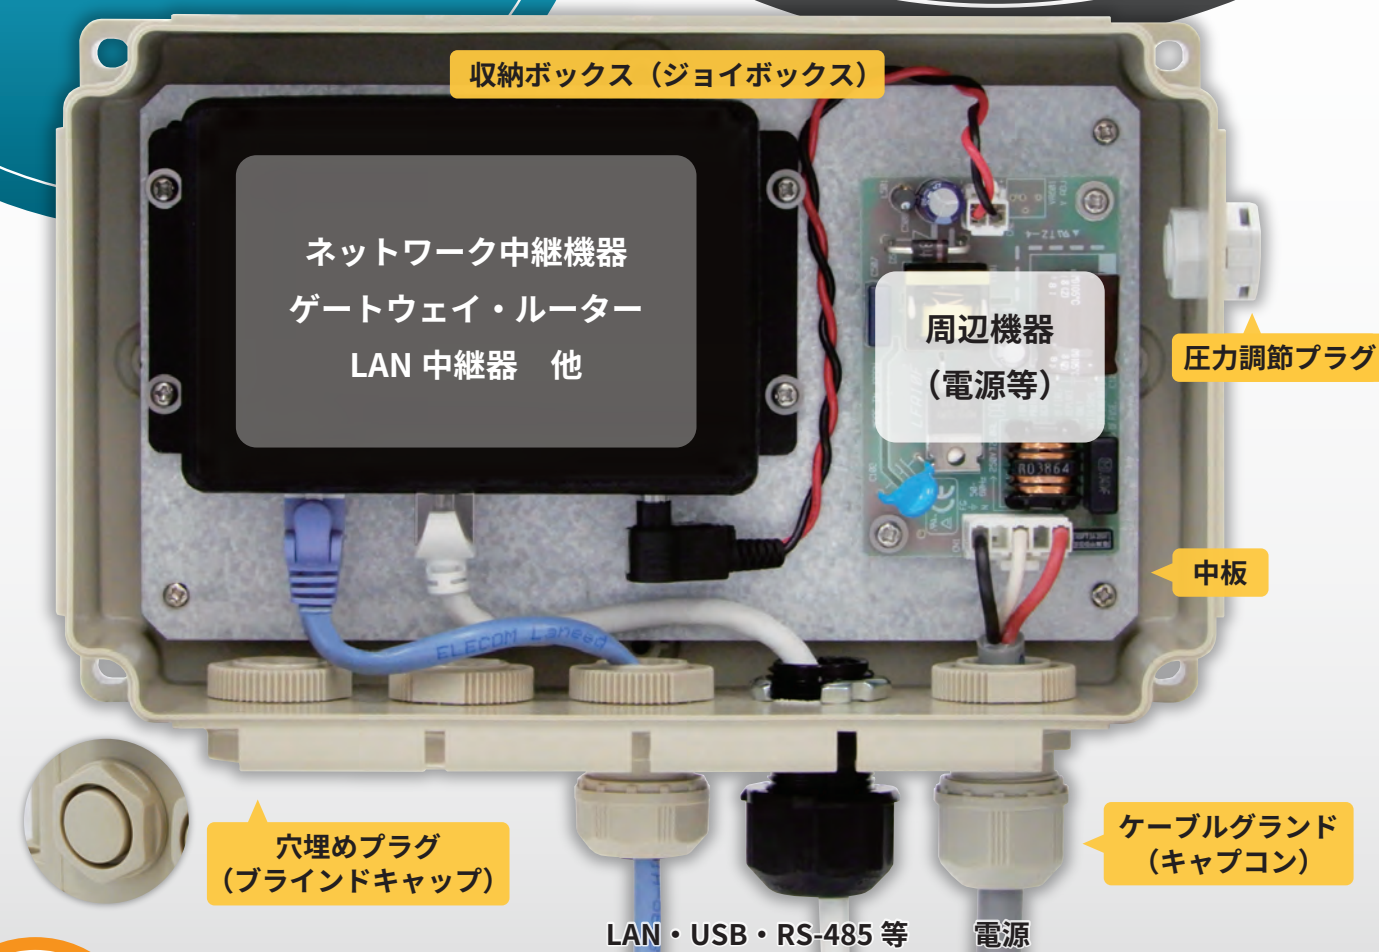

POINT

無線通信に
影響の少ない樹脂製

エッジデバイス等、各種
有線入力に保護に適した
ケーブルグランド

屋外や工場など
各種使用環境に対応
保護等級 IP67



オーム電機株式会社

保護等級IP67適合。作業性・保守性を重視した中継ボックス。

お客様が加工する手間がなく、即作業が可能です。

*上記型式は穴なしフリータイプです。各タイプは型式の見方より選定してください。

ボックス内の通気性を確保しながら保護構造IP67を実現。BOX内の結露及び水の侵入を防ぎます。



詳細はこちら

※耐油性はEなし



詳細はこちら

強いクランプ力で水や粉塵をシャットアウト。

*耐油性は型式の見方より選定してください。

①についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。

・ゴムブッシュA+B	A + B	・ゴムブッシュAのみ	A
------------	-------	------------	---

■用途 各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持。

*耐油性及び本体色(ページュ)は型式の見方より選定してください。

■ 型式の見方

OA-WW□-□/□□□

- 無表示…黒色
- B …… ページュ色
- 無表示… 耐油性
- E …… 耐候性
- 適合電線径
- 取付けサイズ

■用途 LANケーブル・光ケーブル・センサー線(W16・22型)、CVD・CVT電線(W28・W36型)の引込・引出部に。

*耐油性及び本体色(ライトグレー・ベージュ)は型式の見方より選定してください。

①②についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。

・ゴムブッシュA+B	A + B	・ゴムブッシュAのみ	A
------------	-------	------------	---

OA-W16-0901RS □ □

合電線径(mm)	無表示…黒色
φ13~16	C1 …… ライトグレー色
φ16~20	B …… ページュ色
	無表示…耐油性
	E …… 耐候性