

盤用 LED照明ユニット MLS シリーズ



WEB詳細ページ

RoHS指令対応品

端子台搭載で
簡単接続

MLS-100GL-TB
MLS-100GM-TBのみ

MLS-100GM-N
(電線直出し)

MLS-100GM-TB
(端子台付)

MLS-100GL-TB
(端子台付 ロング)

UL-94
V-0樹脂使用

ACフリー + DC100V
在庫管理がラク!

安心設計
各種工業規格準拠!




※ 意匠登録済



※ 意匠登録済

MLS-100GM-N 電源直出しタイプ


外形概略寸法図

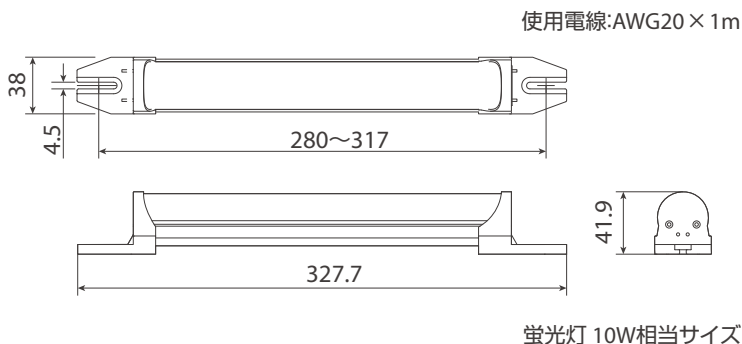

形 式	MLS-100GM-N
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	5W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光 束	550 lm(±10%)
参考照度(1m)	150 lx
LED寿命	40000 時間
質 量	約150 g

MLS-100GM-TB 端子台付タイプ


外形概略寸法図

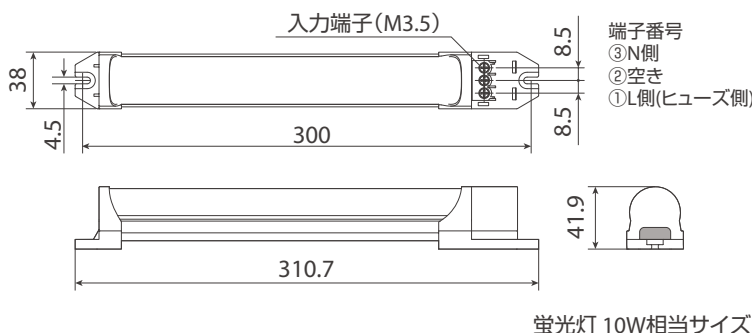

形 式	MLS-100GM-TB
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	5W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光 束	550 lm(±10%)
参考照度(1m)	150 lx
LED寿命	40000 時間
質 量	約155 g

MLS-100GL-TB 端子台付ロングタイプ

外形概略寸法図

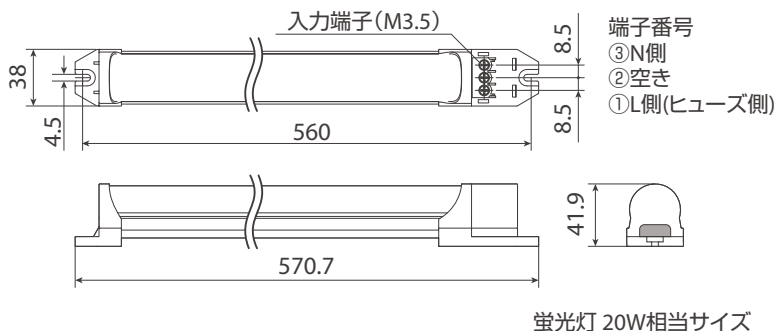

形 式	MLS-100GL-TB
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	10W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光 束	1100 lm(±10%)
参考照度(1m)	300 lx
LED寿命	40000 時間
質 量	約240 g

各種工業規格準拠

- ・NECA4102 : 工業用LED球
- ・IEC61000-4-5
- ・NECA C 8151 : 工業用表示灯
- ・CISPR15

※ MLS-100GM-N、MLS-100GM-TB、MLS-100GL-TBは盤用/装置用照明に向けた専用設計です

禁煙 壬生電機製作所 <https://www.mibudenki.co.jp>

京都本社・工場	〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
京 都 営 業 所	〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8563 FAX:075-661-0455
東 京 営 業 所	〒140-0013 東京都品川区南大井3-17-9 TEL:03-5764-5550 FAX:03-5764-5551
名古屋営業所	〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社2-210 TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119
九 州 営 業 所	〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町20-7 TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801

本資料の掲載内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承願います。



KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)