

ロボット用ケーブルホルダー  
**CCホルター**


## 専用ゴムブッシュ (オプション)

■ 型式・仕様



型式	適合電線径	穴数	適合品型式	本体色	本体質量	販売単位
GCH-TM	φ3~4(2穴) φ5~6(2穴)	4	CH-TM1 CH-TM2	黒	約5g	5個

■ 外形寸法図

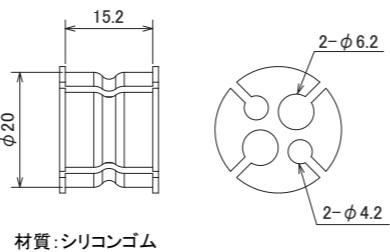

## CCホルター ラインナップ

接続コネクタの固定に。機械の振動や電線の引張による断線・接触不良を防止

RoHS2 PAT.

組立自動機、搬送機、検査装置、機械周りのコネクタ配線の固定に。



## 機械周りの配線や配管を浮かせて引き回すスペーサ

清掃・洗浄が頻繁な機械周りや、切削屑が出る機械周りに。  
ケーブル・フレキチューブ等の直付けを制限している設備周りに。



RoHS2 PAT.



CH-TM2 ▶



CH-TM3 ▲



ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷をサポートするホルダー

RoHS2

NEW

**CCホルター**

PAT.P

**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)

**OHM** オーム電機株式会社

■ 本社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21  
■ カスタマーサービスセンター 電話 (053)522-5555 FAX (053)523-2361  
■ 関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8  
■ 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21  
■ 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4-140  
■ 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F  
■ 福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区郡の川 1-14-1  
電話 (053)522-5572 FAX (053)522-5573  
電話 (045)820-1411 FAX (045)820-1206  
電話 (053)522-5561 FAX (053)523-2362  
電話 (050)703-0211 FAX (050)703-0227  
電話 (06)4860-7111 FAX (06)4860-7119  
電話 (092)531-6685 FAX (092)531-6695  
ホームページ [www.ohm.jp/](http://www.ohm.jp/)

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。  
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.185



**OHM** オーム電機株式会社



詳しくはこちら

# ロボット用ケーブルホルダー


CCホルター



## ■ 型式・仕様

型式	取付部 径	取付 方法	ホルダー部 スタンド部 形状	使用 周囲 温度	本体 色	本体 質量	販売 単位
CH-TM1	Φ 20	平面 M4タッピング用 下穴付	Φ 20	-25~ +80°C	黒	約15g	5個
CH-TM2						約16g	
CH-TM3						約14g	

## ■ 材質

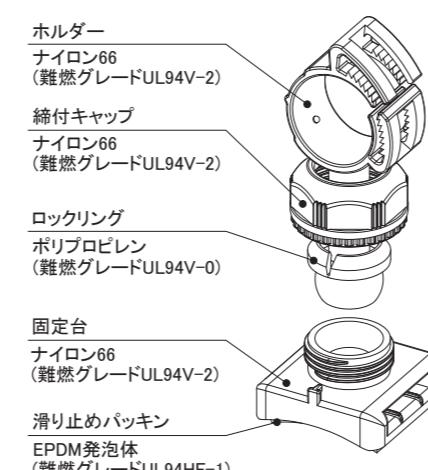

## ■ 外形寸法図

