

NEW


ネジアップ式2ピース端子台 IEC/DIN35mmレール対応

TOUGH


ATX-10MC シリーズ

ATXシリーズに 微小電流対応バージョン追加!

低電圧/微小電流回路に最適!!

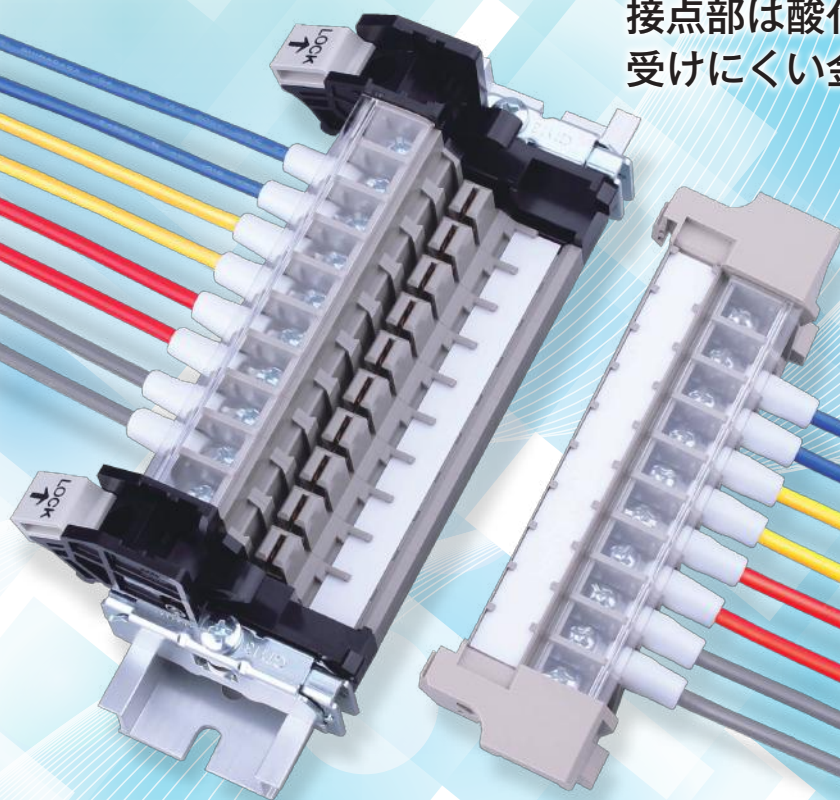接点部は酸化皮膜の影響を
受けにくい金メッキ仕様

標準仕様
ATX-10シリーズ、
ATX-30シリーズも
好評発売中!



レバー固定式 / ネジ固定式
ATX-10



レバー固定式 / ネジ固定式
ATX-30

※組端子台での販売となります

RoHS
 Compliant
■ 定格

商用周波耐電圧	2500V/1分間
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V メガにて)
使用周囲温度	-25℃～+60℃ (氷結または結露しないこと)
相対湿度	45～85%
接触抵抗	5mΩ以下
定格インパルス耐電圧	8kV
挿抜耐久	200回
準拠規格	JIS C 8201-7-1 / IEC60947-7-1 NECA C 2811

■ 材質

絶縁本体	変性PPE (灰)	UL94V-0
接触子 (端子台下)	銅合金 (Niメッキ) 接点 (金メッキ)	
導電板 (端子台上)	銅合金 (Niメッキ) 接点 (金メッキ)	
端子ネジ、バネ、UP座金	鉄 (亜鉛メッキ 三価クロメート処理)	
レバー固定式側板	上…PBT (灰)、下…変性PPE (黒)	UL94V-0
レバー、ロック	変性PPE	UL94V-0
ネジ固定式側板	上…変性PPE (灰)、下…変性PPE (黒)	UL94V-0
カバー	PC (透明)	UL94V-0
記名板	PVC (白)	




TOYOGIKEN CO.,LTD.

レバー固定式 ATXRL-10MC-□P (□はP数)


端子ネジ	締付トルク
M3.5×6.7L	0.8~1.4N・m



(工場組立出荷品)

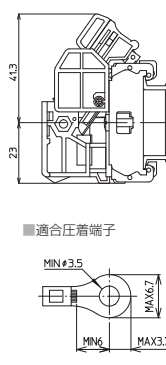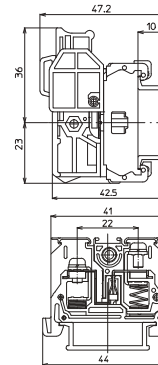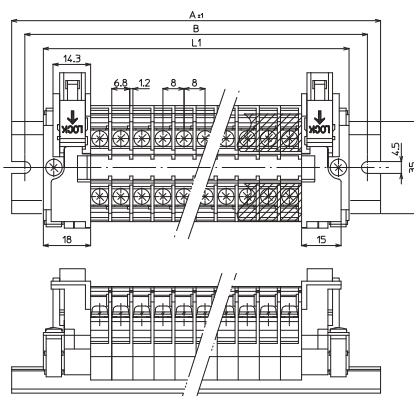

■適合圧着端子



端子台全長L1=端子幅(8mm)×極数(□P)+側板/止め金具Set(36mm)

極数 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
端子全長 L1	52	60	68	76	84	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164	172	180	188	196
レール全長 A	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160	180	180	180	200	200	220	220
取付けピッチ B	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150	170	170	170	190	190	210	210
組端子台質量 (g)	96	107	122	133	144	159	171	186	197	208	223	234	249	260	272	287	298	313	324


組端子台使用部品

中間板	側板Set	カバー	記名板	レール	止め金具	誤挿入防止プレート(オプション)	適合ショートバー(オプション)
ATX-10MC (10.9g)	ATX-10L1R(A)(B)(15.6g) ATX-10L2R(A)(B)(9.6g)	CB-5	M-1LE	DAV4	GTU-13 (18.0g)	ATX-10-CP1 (別売)	SB(R)8A-※、□B(R)8A-※



※組端子台出荷時は、ショートバーは付きません

ネジ固定式 ATXSL-10MC-□P (□はP数)


端子ネジ	締付トルク
M3.5×6.7L	0.8~1.4N・m

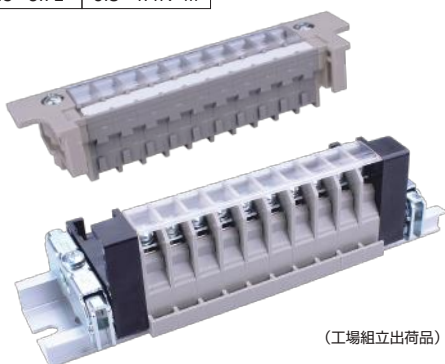

(工場組立出荷品)

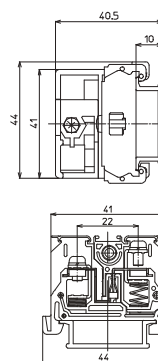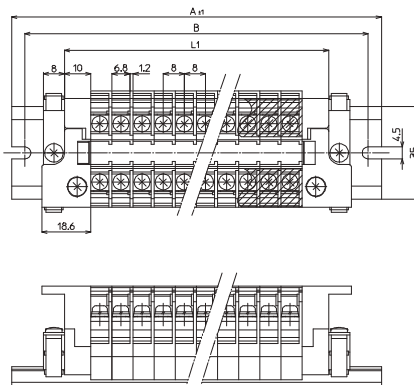

■適合圧着端子



端子台全長L1=端子幅(8mm)×極数(□P)+側板(20mm)

極数 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
端子全長 L1	36	44	52	60	68	76	84	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164	172	180
レール全長 A	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160	180	180	180	200	200	220	220
取付けピッチ B	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150	170	170	170	190	190	210	210
組端子台質量 (g)	100	111	126	137	148	164	175	190	201	212	227	238	253	265	276	291	302	317	328

組端子台使用部品

中間板	側板Set	カバー	記名板	レール	止め金具	誤挿入防止プレート(オプション)	適合ショートバー(オプション)
ATX-10MC (10.9g)	ATX-10L1(A)(B)(9.5g) ATX-10L2(A)(B)(11.5g)	CB-5	M-1LE	DAV4	GTU-13 (18.0g)	ATX-10-CP1 (別売)	SB(R)8A-※、□B(R)8A-※

※組端子台出荷時は、ショートバーは付きません

貴社のサービスは弊社にお任せください。

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

YouTubeチャンネル



技術相談窓口

●開発技術部
TEL.0266-27-2292
FAX.0266-28-9150
東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝祭日を除く)

TOGI 東洋技研株式会社

<http://www.togi.co.jp> E-mail: info@togi.co.jp