


新製品紹介

Z-PACK 2MM HARD METRIC (HM) EYE OF NEEDLE (EON)コネクタ

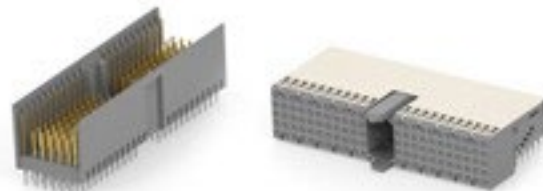

- CompactPCIExpressに対応
- 堅牢なデザインと品質
- 廉価な信号伝送コネクタ

当社の新しいZ-PACK 2mm Hard Metric (HM) Eye of Needle (EON)アクションピン・コネクタは、電気通信、コンピュータ、計装アプリケーションの現在および将来のニーズに対応し、廉価な価格で優れた電気・機械特性、よりコスト効率の高いトータル設計のために、より薄い実装基板をご使用いただける設計となっております。

アプリケーション

- 医療用画像処理装置
- 電力系統のリレー保護
- 高速鉄道システム

ターゲットマーケット

- インダストリアルオートメーション & コントロール
- テレコミュニケーション
- 試験及び計測器

電気的特性

- 最大電圧: 750V r.m.s contact-to-contact
- 最大電流: 1.5A(70°C)/コンタクト
- 接触抵抗 最大20m

材料

- コンタクト: 銅合金; 金めっき
- コネクタハウジング: UL 94V-0

規格及び仕様

- 製品規格: 108-19082
- 取付適用規格: 114-160149
- IEC 61076-4-101
- CompactPCIExpressに対応するコネクタ仕様

主な利点

- 新しいZ-PACK 2mm Hard Metric (HM) Eye of Needle (EON) コネクタのリリースにより、Z-PACK HM-Zd, Z-PACK 2mm eHM, UPMなど、CompactPCI Express仕様に対応した幅広いコネクタポートフォリオを提供可能。
- 新しいZ-PACK 2mm Hard Metric (HM) Eye of Needle (EON) コネクタは、CompactPCI Express仕様とIEC 61076-4-101に準拠し、優れた電気的および機械的性能を提供。
- アクションピンポストとEONの2種類の接点が選択可能
- TEの完全自動化されたアセンブリラインにより、生産リードタイムの短縮に貢献し、競合他社に対する顧客のサプライチェーンプランニングをサポート。
- 熱可塑性樹脂製ハウジングにより、-55°C~125°Cの使用温度範囲を実現
- ホットスワップ機能、キーイング機能

機械的特性

- 機械的な寸法は顧客図面で提供
- 挿抜回数: 250回

詳細

[製品ページ](#)

[顧客用プレゼンテーション](#)

[電子カタログ](#)

[パンフレット](#)