

固定したハーネスの取り外しができ、幅広い板厚に対応


# ホルダークリップ

ファッスリ形状の固定部で幅広い板厚に対応!部品点数の削減に効果的!




- ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
- クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
- マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファッスリ(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。

## 製品特長

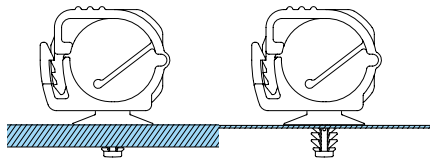

1種類で幅広い板厚に使用可能




幅広い結束径に対応

## 製品概要



付番	材質	グレード	UL 難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	乳白	-40℃~+85℃
-HSW		耐熱・耐候	UL94V-2	黒	-40℃~+110℃
-ETFE	ふっ素樹脂(ETFE)	耐熱・耐薬品	UL94V-0	青	-80℃~+170℃

\*:HC513FT4J-ETFE、HC1320FT4J-ETFE(ふっ素樹脂製)はハロゲンフリーではありません。



Article-No.	型番	最大結束径 φ(mm)	寸法(mm)					取付板厚 (mm)	適用穴径 φ(mm)	適用メネジ	販売単位(個)	
			A (参考値)	B (参考値)	φC (参考値)	D (参考値)	E				袋	ケース
151-03160	HC513FT4J	13.0	(38.2)	(5.6)	(14.0)	(32.3)	7.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	5000
151-03161	HC513FT4J-HSW										100	2500
151-03162	HC513FT4J-ETFE										100	2500
NEW 151-04012	HC1320FT4J	20.0	(50.5)			(45.2)	8.0				100	2000
NEW 151-04013	HC1320FT4J-HSW										100	2000
NEW 151-04014	HC1320FT4J-ETFE										100	1000

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

## ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2023年2月現在のものです。

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九動筑紫道ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

## KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881(代)  
FAX: 042-548-9101(代)