


特長 Features

- 外来ノイズを遮断して、ノイズの測定を容易に実施可能
Easy measurement of noise by blocking external noise.
- 組立式を採用しており、必要な時に出し入れが可能
Adopting an assembly type, it can be put in and taken out when necessary.
- 出入口扉を2重にすることで、シールド強化を実施
The shield is strengthened by doubling the entrance door.

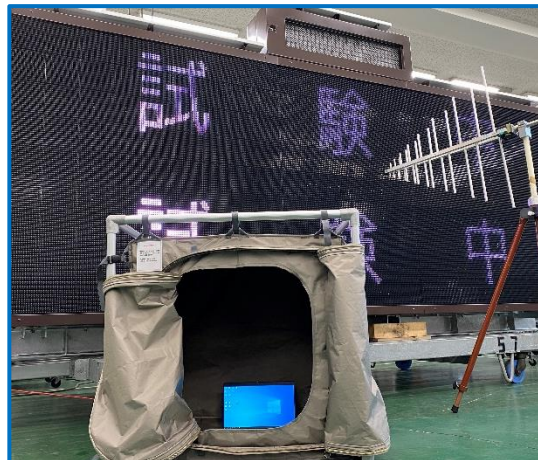

仕様 Specification

外形サイズ	W 2100mm × L 2100mm × H 2100mm	W 810mm × L 810mm × H 810mm
簡易図		
テント内サイズ	W 2000mm × L 2000mm × H 2000mm	W 700mm × L 700mm × H 700mm
シールド性能 (実測値)	900MHz : 74dB 2.4GHz : 51dB 5.8GHz : 57dB	900MHz : 65dB 2.4GHz : 71dB 5.8GHz : 53dB

本記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 The contents change without previous notice because of improvements and so on.

Rev.00

皇和電機株式会社

URL : <https://www.seiwa.co.jp>

SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

E-mail : info@seiwa.co.jp

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル10F

Tokyo Branch 2-19-6 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0052

(TEL. 03-5833-8947)

中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル7F

Chubu Branch 1-26-8 Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Japan 461-0001

(TEL. 052-932-6715)

関西支社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12 本町富士ビル10F

Kansai Branch 1-4-12 Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0004

(TEL. 06-6444-3963)

○商品のご用命・お問い合わせは...

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5

TEL: 042-548-8881 (代)

FAX: 042-548-9101 (代)