



防水・防滴 Gelbox 207シリーズ

差込コネクタ・WFR・221-2411対応 防水・防滴ケース



防水・防滴ケース 207-13xx/14xx シリーズ

- 221-2411用が新登場!
- あとづけで簡単に防水・防滴対応、ゲルで完全密封
- シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能
- 防水保護等級 IPX8

NEW



製品の仕様

長期保管耐性


コンパクト設計

頑丈なハウジング

防水保護等級 IPX8

ゲル：シリコンフリー

簡単に使用可能

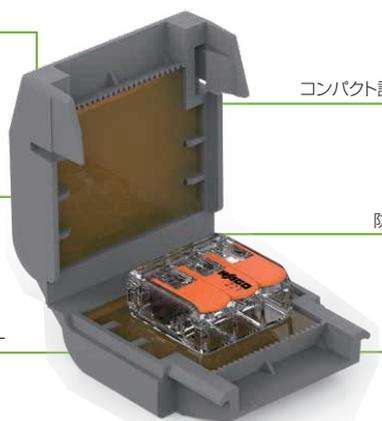


電気工事でご使用の場合は、ジョイントボックス内でご使用ください。

使用イメージ

取り付け方法



側面のツメを押し、ボックスを開けます

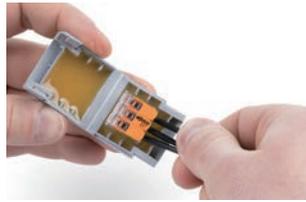

コネクタをボックスの中央部に置きます



ボックスを閉じます
※ゲルが溢れて電線部まで覆うことを確認してください

取り外し方法



ボックスを開け、コネクタからゲルを取り除き離線します。
※コネクタ・Gelboxともに再利用はできません。

使用コネクタ対応表

- ・Gelboxの最大使用コネクタ数：使用するコネクタの定格データを遵守してください
- ・電気工事でご使用の場合は、ジョイントボックス内でご使用ください。

WGZ・WFR用

		WFR-2	WFR-3	WFR-5	WFR-2L	WFR-3L	WFR-5L	WGZ-2	WGZ-3	WGZ-4	WGZ-5	WGZ-6	WGZ-8
最大電線サイズ: 4mm² 対応 	207-1331	1×	1×	-	-	-	-	-	1×	1×	-	-	-
	207-1332	2×	-	1×	-	-	-	3×	2×	-	1×	1×	1×
	207-1333	3×	2×	-	-	-	-	3×	2×	-	-	-	1×
最大電線サイズ: 6mm² 対応 	207-1431	-	-	-	1×	1×	-	-	-	-	-	-	-
	207-1432	-	-	-	2×	-	1×	-	-	-	-	-	-
	207-1433	-	-	-	3×	2×	-	-	-	-	-	-	-

NEW 221-2411用

		221-2411
最大電線サイズ: 4mm² 対応 	207-1372	2×
	207-1373	3×
	207-1375	5×

防水保護等級	IPX8
定格サージ電圧	2.5kV
絶縁抵抗	5MΩ
周囲温度	85℃
連続最高使用温度	105℃

防水保護等級 IPX8 に関して

IPX8とは、電子機器の防水性能に関する等級のうち、ある程度継続して水没していても内部に浸水せず、使用することができることを表す等級です。防水に関する等級は日本工業規格やIEC規格において規定されております。

※IPX8では、防水保護等級での防水性能を示し、防塵等級は取得しておりません。