


新製品紹介

PROSIG Wi-Fi 6E 7 指向性パネルアンテナ #L000684-XX

- Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7に対応
- 高性能ビームパターン
- 2X2および4x4 MIMOオプション
- ポール/マストおよび壁掛け可能

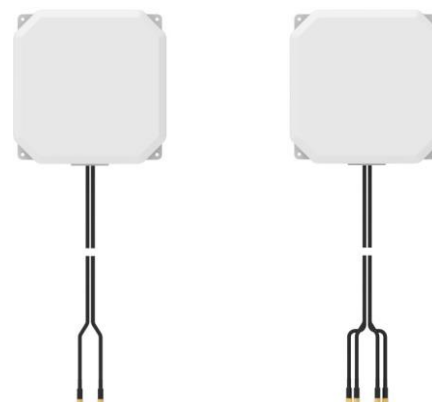

ProSig 2.4-2.5、4.9-6.0、6.0-7.125 GHz 3バンド指向性アレイパネルアンテナは、Wi-Fi 6Eワイヤレスネットワークシステム用に特別に設計されたアンテナです。RP-SMAコネクタ付きRG58LLプレナム定格ケーブルと、ポール/マスト・マウントまたは直接ウォール・マウント構成用のマウント・ブラケットをご用意しています。

主な利点

- 以下のようなすべての既存、現在、および将来予想されるWLANアプリケーションに対応：
 - Wi-Fi 7(802.11be)、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、Wi-Fi 4(802.11n)、Wi-Fi 1-3(802.11b/a/g)
- 一体型RP-SMAコネクタ付きRG58LLプレナム定格ケーブル
- 2x2および4x4 MIMOオプション
- 高性能ビームパターン
- 付属の取り付け金具でポール/マストおよび壁面に取り付け可能

アプリケーション

- プライベート・ネットワーク
- ローカルWLAN
- 屋外無線LAN
- 屋内無線LAN
- アクセスポイント
- オートメーション
- 制御システム

ターゲットマーケット

- WLANアプリケーション

電気的特性

詳細は製品データシートに記載：

- ピークゲイン - 6.1 dBi
- 平均効率 - 60-68
- VSWR - <2.0:1

環境仕様

- 使用および保管温度範囲 °C -
-40°C ~ +70°C
- 材料物質コンプライアンス - RoHS、CE、UKCA準拠

機械的特性

- 寸法 - 高さ x 幅 x 奥行き - mm
- 200mm x 200mm x 46.5mm
- 重量 - kg - 2ポート - 0.43kg、4ポート - 0.54kg
- レドーム - ASA、ルランS 788T、UV(ホワイト)
- 試験 - 振動 (IEC 60068-2-64)、地震 (IEC 60068-2-6 [Fc])、衝撃 (IEC 60068-2-27)

詳細

[製品ランディングページ](#)

[データシート](#)

[顧客用プレゼンテーション資料](#)