




新製品のご紹介

SCHRACK SNR スリムライン リレーパッケージ

- 低負荷開閉をサポート
- DINレールへの高密度実装を実現

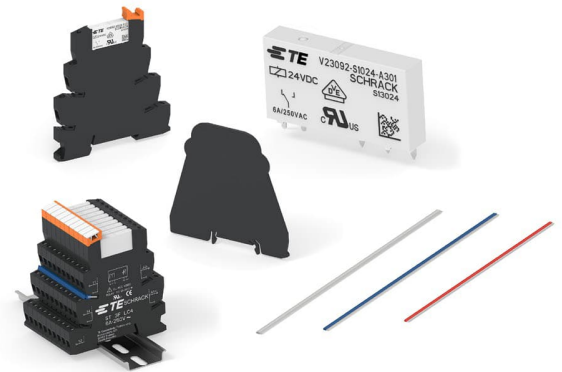

TE Connectivity (TE) の SCHRACK SNR スリムライン リレー パッケージは、DIN レール ソケットと定格電流6.0A、1フォームC接点のリレーで構成されており、モジュール幅6.2mmの薄型設計は、DIN レールへの実装密度を高めるのに適しています。

特長

- 視認性の高いソケット上の白印字
- 薄型ソケット
- DINレールへの搭載が容易なスナップオン取付設計
- リレーピンの誘い込み機構
- 10個セットのコンパクトな梱包箱
- リレー搭載時の明快なクリック感

利点

- 低負荷開閉をサポート
- DINレールへの高密度実装
- 4種のコイル電圧を用意
- 1フォームC接点
- 金めっき（オプション）

アプリケーション

- 自動化制御装置
- マテリアルハンドリング機器

機械的仕様

- DINレールへのスナップオン取付機構
- LEDと保護回路を備えた安全設計
- 内部接続用ジャンパーバー

認証

- リレー : VDE, UL
- ソケット: UL, CE

コイル仕様

- コイル電圧: 12 V, 24 V, 48 V, 60 V
- 接点材料: AgSnO₂, AgSnO₂ + Au

更に詳しく

- [SCHRACK SNR スリムラインリレー型番選定ページ](#)
- [TEパワーリレーランディングページ](#)
- [SCHRACK SNR スリムラインリレーデータシート](#)
- [SCHRACK SNR スリムラインリレー型番リスト](#)
- [SCHRACK SNR スリムラインリレー製品イメージ](#)