

周辺環境お知らせ表示灯

おしらせカント君® (PAT)




このおしらせカント君 CUD仕様は色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。

特長 Features


一目で分かる熱中症対策 乾燥を起因とした感染予防に最適 カラーユニバーサルデザイン対応

CUD仕様：NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構による認定

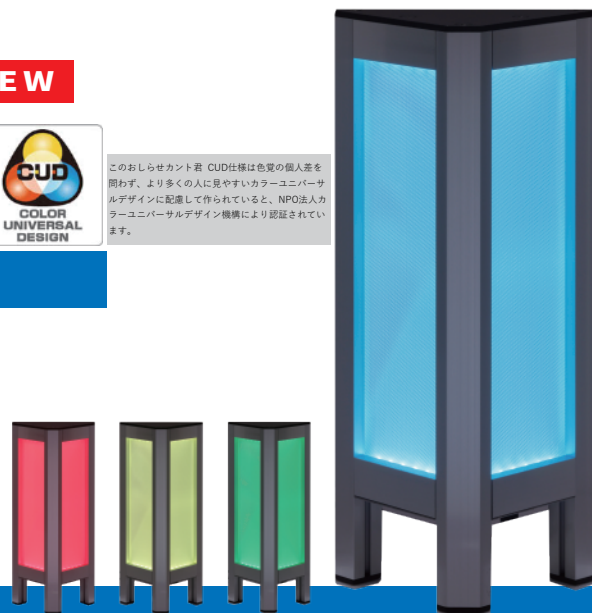

商品概要 Product Summary

「おしらせカント君」は、電源を接続するだけで、周囲の方々へ熱中症への危険や乾燥注意などをお知らせする『周辺環境情報表示装置』です。

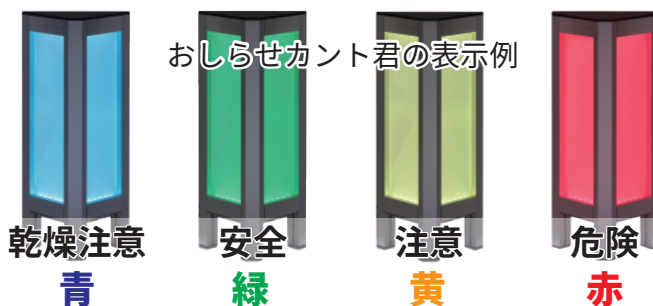

おしらせカント君の表示例

乾燥注意
青安全
緑注意
黄危険
赤

児童など自己体調管理が
難しい場所に



夢中になると水分補給等を忘れがちになりがちな、教育現場などに導入。児童同士のコミュニケーション、教育にも一役。

倉庫作業者の休憩時間
目印に



倉庫などの空調管理ができない現場で、休息タイミングの目安に導入。客観的に状況を把握でき、作業者の安全確保。

介護施設や医療施設での
温湿度管理に



介護現場など、介助者が気付きにくい状況を視覚的に表示。湿度管理によるウイルスの増殖などを未然に防止。

センサー一体型のコンパクト設計



青・緑・黄・橙・赤・赤点滅動作で周囲への注意喚起。
赤と緑の識別にご苦労されている方々にも判別可能なソフト設計。*CUD仕様

LED 導光板を採用したワイドな表示部




寿命が長く耐久性があり、発光面が熱を持たず、発光面にムラなく光る導光板を採用し、面板全体を明るく光らせます。

電源を接続するだけで、すぐに動作開始



100V のコンセントに接続するだけですぐに使用が可能です。

暑さ指数、低温乾燥指数から自動で換算
表示色を自動で切り替え

自動換算による表示色の切り替えを行います。また、点滅等の動作も加え、誰でも分かる表示で、注意喚起をしています。

■ おしらせカント君（標準仕様）換算表

		補助グラデーション		基本グラデーション	
表示意味 / 点灯パターン		WBGT値	アクセントカラー	点灯時間	ベースカラー
21℃以上 気温 × 湿度 (熱中症予防)	非常に危険 (⚠️)	① 36~	R10G10B10	0.6	R99G01B01
	危険 (⚠️)	② 31~35			R99G01B01
	嚴重警戒 (⚠️)	③ 28~30	R10G10B10	0.6	R99G30B01
	警戒 (⚠️)	④ 25~27			R99G30B01
	注意 (⚠️)	⑤ 22~24			R99G99B01
20℃以下 乾燥 (感染症予防)	ほぼ安全 (😊)	⑥ 15~21			R01G99B01
	ほぼ安全 (😊)	⑥ 11~			R01G99B01
	注意 (⚠️)	⑦ 7.1~10.9			R01G01B99
	警戒 (⚠️)	⑧ 1~7	R10G10B10	0.6	R01G01B99

湿度 [%]

文字色【黒】以外は、アクセントカラーとベースカラーの交互表示になります。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	40
28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	39
28	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	38
27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	37
26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	36
25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	35
25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	34
24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	33
23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	32
22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	31
21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	30
21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	31	32	33	29
20	21	21	22	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	31	32	33	28
19	20	21	21	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	30	31	32	27
18	19	20	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27	28	29	30	31	26
18	18	19	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	30	25
17	18	19	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	30	24
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	23
15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21
3.5	4.3	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	9.5	10	11	12	13	14	15	16	16	17	20
3.3	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.2	9	9.8	11	11	12	13	14	15	16	16	19
3.1	3.9	4.6	5.4	6.2	6.9	7.7	8.5	9.2	10	11	12	13	14	15	16	16	18
2.9	3.6	4.4	5.1	5.8	6.5	7.3	8	8.7	9.4	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	3.4	4.1	4.8	5.4	6.1	6.8	7.5	8.2	9	9.5	10	11	12	13	14	15	16
2.6	3.2	3.8	4.5	5.1	5.8	6.4	7	7.7	8.4	9	9.6	10	11	12	13	14	15
2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10	11	12	13	14
2.3	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.4	7	7.6	8.2	8.8	9.4	9.9	10	11	12	13
2.1	2.7	3.2	3.7	4.3	4.8	5.4	5.9	6.4	7	7.5	8	8.6	9.1	9.6	10	11	12
2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11
1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	7.1	7.5	8	8.5	8.9	9.4	10

■ ラインナップ


仕様	品番
標準	CPB133009-1
CUD 対応	CPB133009-2

■ 仕様（共通）

外形寸法	W130 × H300 × D90 (mm)
重量	約 1kg
保護性能	屋内仕様
表示色	青、緑、黄、橙、赤 等
消費電力	最大 5W

■ 設置環境条件（共通）

使用場所	屋内・軒下
環境条件	周辺温度 -10℃ ~ +40℃
湿度	85% 以下 ※ 結露の無いこと
入力条件	AC100 ~ 240V (50/60Hz)

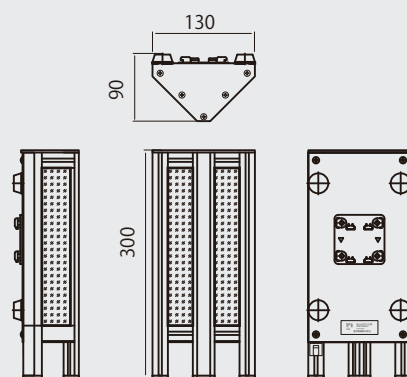

製品詳細



🔍 おしらせカント君

星和電機株式会社は1945年の創業より、「道路情報表示システム」や「プラント用照明機器」などの製品で、公共事業をはじめとした、社会インフラを支えて参りました。
創業当時より培ったモノづくりは、お客様のお困りごとをサポートするサービスや製品へ拡充しています。



○ 商品のご用命・お問い合わせはコチラ



SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

Email : info@seiwa.co.jp



seiwa.co.jp

東京支社：東京都台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル
中部支社：愛知県名古屋市東区葵 1-26-8 葵ビル
関西支社：大阪府大阪市西区靱本町 1-4-12 本町富士ビル

TEL 03-5833-8947
TEL 052-932-6715
TEL 06-6444-3963

おしらせカント君は、『周辺環境情報表示装置』で特許を取得しています。【特許第 7050403 号】

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)