

# プッシュマウントタイ®

## コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ

横ズレ防止用の突起付きで、  
コルゲートチューブの  
横ズレを防止



### ファツリー形状

ファツリー(もみの木)形状のため、貫通穴やメネジ(タップ穴)に差し込むだけで簡単にパネル板に固定することができます。

### 横ズレ防止用の突起

横ズレ防止用の突起が付いており、コルゲートチューブの溝にピッタリとはまることで、結束・固定後のチューブのズレを防止します。

# コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ

耐熱・耐候グレード

屋内外使用



RoHS 適合 HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃

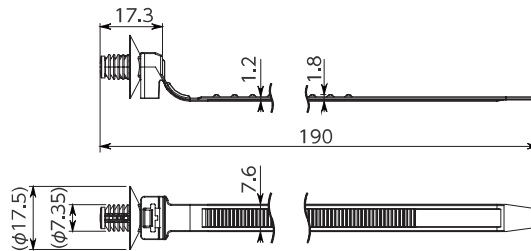

コルゲートチューブ用プッシュマウントタイは、横ズレ防止用の突起が付いたパネル固定用結束バンドです。

ヘッド部にファツリーマウントが付いているため、幅広い板厚の貫通穴やメネジ(タップ穴)に簡単に取り付けができるほか、1ピース構造により、部品点数の削減にも貢献します。

建機・農機などの重機や自動車のワイヤーハーネス保護用コルゲートチューブの筐体への固定に最適です。

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法(mm)		取付板厚 (mm)	取付穴径		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A		φ (mm)	適用メネジ		袋	ケース
157-00352	CTOS190-FT11-HSW	7.8~38.0	190	7.6	1.3~4.5	6.5~7.0	M8	150 (15.30)	100	2,500



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123  
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンホームページ  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135  
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630  
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑業ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU  
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)