

milie
ミライエ


LED照明を
設置済みのお客様も!

最新のLED照明にリニューアルして コスト削減につなげませんか?

省エネ最大のメリットは「コスト削減」です。

最新のLED照明器具なら、蛍光灯器具からはもちろん、
発売当初のLED照明器具からも消費電力を大幅に低減。
電気料金や、メンテナンスなどの無駄なコストを削減できます。

40形2灯用タイプ同等の明るさを得るための消費電力

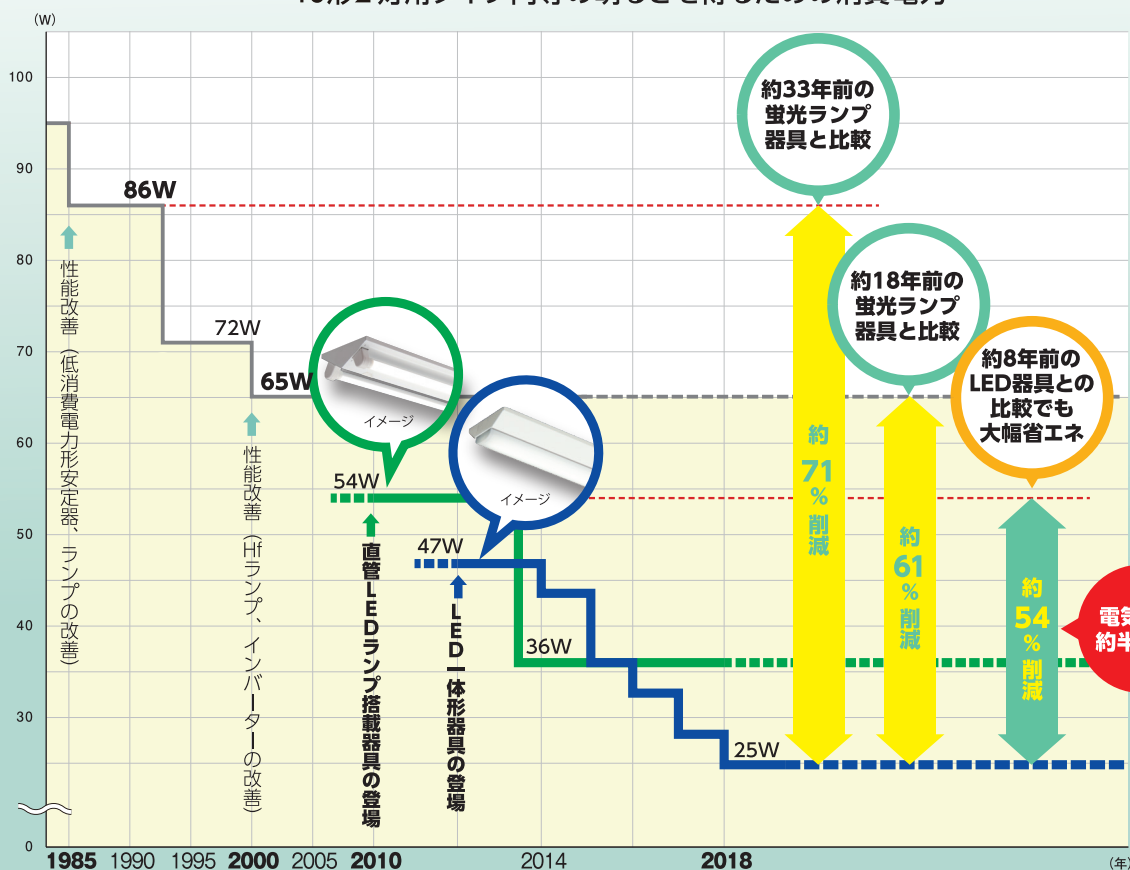

※参考 (一社) 日本照明工業会カエルBOOK2019に基づく、弊社で加工

**SMART
QUALITY**

照明器具で
コスト削減を考えるなら


国内生産
掛川モデル

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ がおすすめ

192.4lm/W※の高効率でランニングコストを大幅削減

※40形明るさタイプ5200lmにおいて(一部機種を除く)

消費電力比較

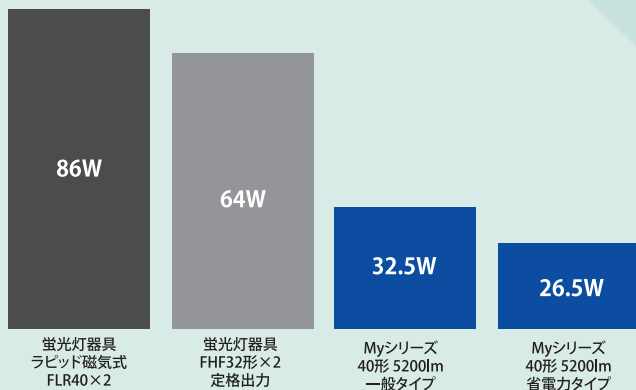

三菱
だけ

段調光機能を標準搭載 (固定出力タイプ)

壁スイッチのON/OFFの4回操作で
明るさを100%⇄70%へ簡単切替。

明るさを
抑えてさらに
約30%節電



汚れを防ぐ

三菱
だけ


「ハイブリッドナノコーティング」



割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の防汚技術を施したハイブリッドナノコーティングを採用※1。汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減します。

従来品と比較し
汚れ付着率を
約**1/5**に
低減※2

※1 集光タイプ、グレアカットタイプ、高温用、低温用、防水形/耐塩形ライトユニットを除く
※2 当社基準による汚れの多い環境下を想定した実験を実施、ライトユニットの汚れ付着率を比較



5年間の長期保証

照明器具本体は商品納入日より1年間の無償修理。LEDライトユニット(LED光源・電源ユニット)は3年間の無償修理と2年間の無償提供による5年保証です。(別途条件あり)

保証期間

5年保証

無償修理1年間

照明器具本体

無償提供
2年間

無償修理
3年間

LEDライトユニット
(LED光源/電源ユニット)

※詳細は下記URLをご参照ください。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/guide/choice/merits/index.html>



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel (0467) 41-2736 Fax (0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●本チラシ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this leaflet are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)

2018年12月作成

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

milie
ミライエ


蛍光灯器具からのリニューアルで
気になる余分な明るさも**三菱の段調光機能**で解決!

三菱だけのご提案

三菱だけ 設置してすぐに簡単調光! 段調光機能を標準搭載

固定出力器具を設置後、壁スイッチのON/OFF操作を4回繰り返すと、100%の明るさから70%の明るさへ切替できます。


40形明るさタイプ 5200lm 省電力タイプの場合(一部機種を除く)

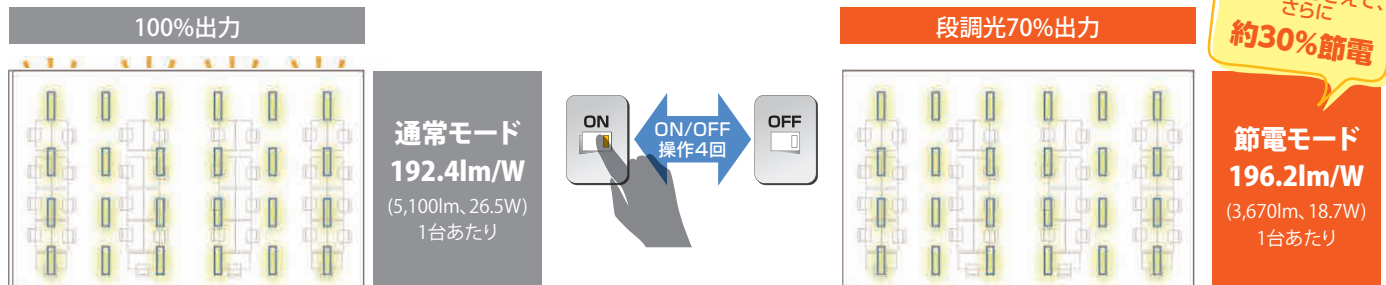

▶さらにきめ細かく調光したい場合…

三菱だけ 後付調光ユニットでワイヤレス調光にも対応

固定出力器具に無線調光ユニットを後付するだけで、照明制御システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。

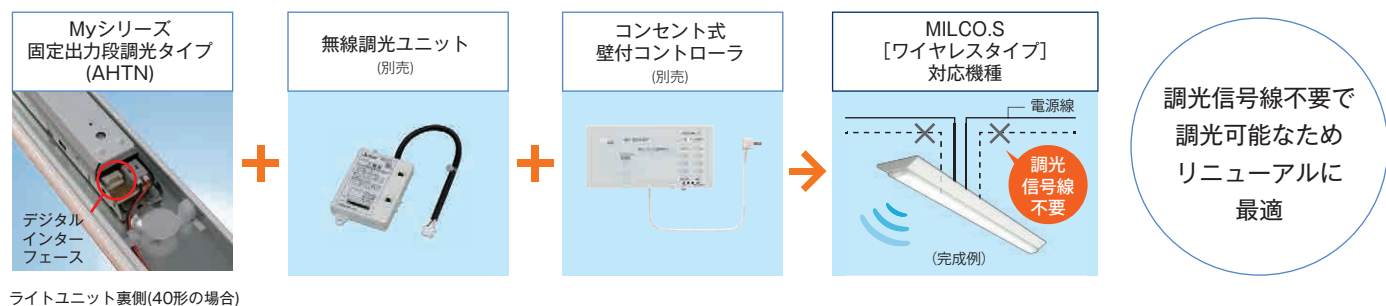


ライトユニット裏側(40形の場合)

三菱だけ 汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」で、メンテナンスを軽減

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、
三菱独自の防汚技術を施したハイブリッドナノコーティングを採用※1。
汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減します。

※1 集光タイプ、グレアカットタイプ、高温用、低温用、防水形/耐塩形ライトユニットを除く

※2 当社基準による汚れの多い環境下を想定した実験を実施、
ライトユニットの汚れ付着率を比較。

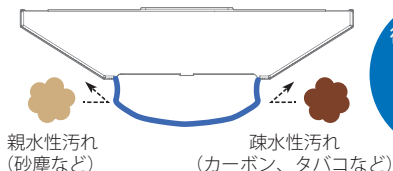

従来品と比較し
汚れ付着率を
約1/5に
低減※2


SMART
QUALITY

三菱だけ！ 選べる2種類の調光機能

1. 段調光機能活用の場合

・リニューアル時の余分な明るさを抑えて省エネ

蛍光灯からの置換えによるまぶしさ感も段調光機能で軽減できます。

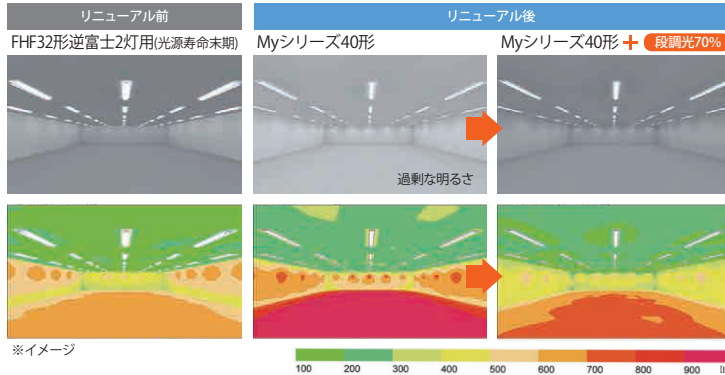

・空間のレイアウト変更時にもフレキシブルに対応

たとえば、事務所の執務空間の一部を通路へ変更した場合



・一時的な明るさ調整にもらくらく対応

たとえば、日中は窓際のみ昼光を利用した場合




2. 後付調光ユニットの活用。MILCO.S [ワイヤレスタイプ]と組合せた場合

・店舗でスケジュール制御を活用してさらに省エネ



省エネ効果 (119台/年間)

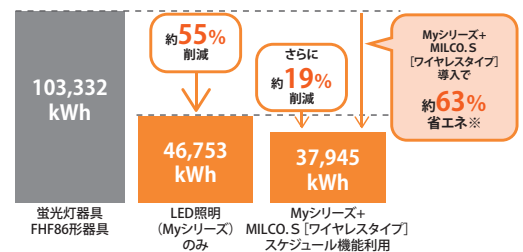


〈計算条件〉・年間点灯時間: 4,745時間
・従来器具: 蛍光灯FHF86形×2灯逆富士器具(183W/台 119台)
・LED照明器具: MyシリーズMY-V914330/N 2AHTN+SC 0510 (83.1W/台 119台)
・照明調光ユニットMILCO.S [ワイヤレスタイプ] コントローラ2台 (スケジュール機能使用) ※省エネ率は期待値であり、実際の諸条件で異なります。

まだあります！ MYシリーズ LEDライトユニット ベースライト のココがポイント

192.4lm/W*の高効率を実現。ランニングコストを大幅削減


省電力タイプは蛍光灯器具と比較して約59%省エネ。ランニングコストを大幅に削減。

消費電力比較

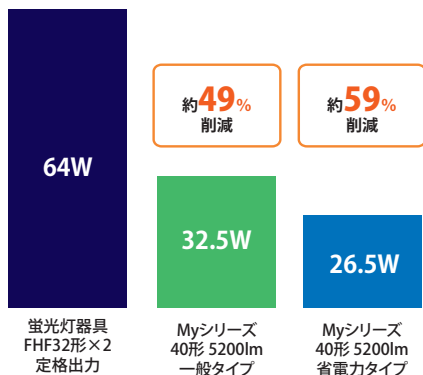

※40形明るさタイプ5200lmにおいて(一部機種を除く)

三菱独自のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

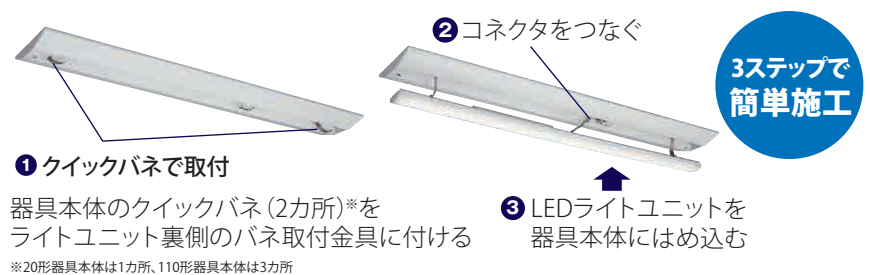

5年間の安心長期保証

照明器具本体は商品納入日より1年間の無償修理。LEDライトユニット(LED光源・電源ユニット)は3年間の無償修理と2年間の無償提供による5年保証です。(別途条件あり)

※詳細は下記URLをご参照ください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/guide/choice/merits/index.html>

保証期間

5年保証

無償提供

2年間

無償修理

3年間

無償修理1年間

照明器具本体

LEDライトユニット (LED光源/電源ユニット)



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861

MILIE
ミライエ

工場・倉庫の高天井エリアにおすすめ /

MY

LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

- ・人感センサ付器具 (高天井用)
- ・LED高出力ライトユニット


人感センサ付器具(高天井用)

あわせて使えば
さらに省エネ！


LED 高出力ライトユニット


4つのセンサで人の動きに
あわせて自動で点灯・消灯

40形ライトユニットの長さで
110形と同等光束の高出力タイプ

人感センサによる自動点灯・消灯（減光）で、
きめ細やかに節電が可能


人不在時：消灯（または減光）




人の動きを検知して自動点灯




人が不在になると自動消灯（または減光）

4つのセンサで安定した検知性能

広範囲・高密度の検出ゾーンを実現するセンサ
ユニットにより、設置高さ10mまで安定して検知。

（検知条件）・検知対象と周囲温度差4℃以上
・移動スピード：0.8～1.2m/s
・検出対象：人体（700×250mm）
・フォーグライフも検知可
※夏場等、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは
検知しにくくなります。

器具設置高さ	6m	8m	10m
検知範囲	Φ9m	Φ12m	Φ12m

検知範囲


検知範囲の中心はセンサの位置です。
（器具の中心ではありません。）

使用環境や用途に合わせたリモコンモード設定

専用リモコンによる設定で、点灯時間や不在時調光・消灯などの
モード変更が可能。使用環境や用途に合わせて、1台ずつ変更できます。

5m以上の高天井でもしっかり明るい10000lm！
110形と比べて省施工・低コストも実現

	110形：10000lmタイプ	40形：10000lmタイプ NEW
逆富士150幅		
質量	3.9 Kg	2.0 Kg
全長	2432mm	1216mm
固有エネルギー消費効率	162.3lm/W	176.3lm/W
希望小売価格（税別）	47,500円	43,800円

一人で
施工可！

低
コスト

三菱オリジナル機能を標準搭載



段調光機能

段調光機能を標準搭載。
壁スイッチのON/OFF操作4回で
100%から70%への明るさ切替。


後付調光ユニット

器具本体に調光ユニットを後付すると
照明制御システムMILCO.Sに対応。
※詳細は照明総合カタログをご覧ください。

※人感センサ付器具と組み合わせる場合は無調光・信号調光は使用できません。



ハイブリッド ナノコーティング

三菱独自の防汚技術を施した
ハイブリッドナノコーティング。
メンテナンスの手間を軽減。

5年保証

Myシリーズは全商品、
安心の5年保証です。

※別途条件あり。保証の詳細は
照明総合カタログをご覧ください。


無償修理 1年間
照明器具

無償保証 2年間
無償修理 3年間
LED光源/
電源ユニット

三菱LED照明

本パンフレット掲載商品の希望小売価格には消費税、配送、設備調整、据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

Myシリーズ 人感センサ付器具(高天井用) 18年12月1日発売予定

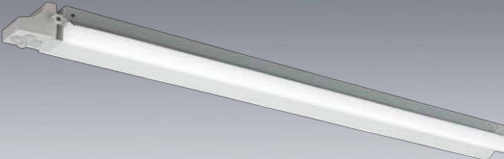タイプ	40形 直付形	
	トラフタイプ	笠付タイプ
明るさ	NEW  器具本体 EL-LH-LS40701 希望小売価格 ￥42,600 (税別)	NEW  器具本体 EL-LH-HS41501 希望小売価格 ￥43,000 (税別)
高出力タイプ 10,000lm FHF32形×3灯器具 定格出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN 希望小売価格 ￥41,000 (税別) MY-LS410431/N 2AHTN 組合せ価格 ￥83,600 (税別) 10,000lm・57.7W・173.3lm/W G	ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN 希望小売価格 ￥41,000 (税別) MY-HS410431/N 2AHTN 組合せ価格 ￥84,000 (税別) 9,780lm・57.7W・169.4lm/W G
一般タイプ 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU47033N AHTN 希望小売価格 ￥25,000 (税別) MY-LS470331/N AHTN 組合せ価格 ￥67,600 (税別) 6,900lm・43.1W・160.1lm/W G	ライトユニット EL-LU47033N AHTN 希望小売価格 ￥25,000 (税別) MY-HS470331/N AHTN 組合せ価格 ￥68,000 (税別) 6,750lm・43.1W・156.6lm/W G
省電力タイプ 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU47030N AHTN 希望小売価格 ￥29,000 (税別) MY-LS470301/N AHTN 組合せ価格 ￥71,600 (税別) 6,900lm・36.8W・187.5lm/W G	ライトユニット EL-LU47030N AHTN 希望小売価格 ￥29,000 (税別) MY-HS470301/N AHTN 組合せ価格 ￥72,000 (税別) 6,750lm・36.8W・183.4lm/W G
共通仕様	・平均演色評価数:Ra85 ・昼白色(5000K) ・光源寿命40,000時間(光束維持率85%) ・固定出力 ・人感センサ付 ※送り接続による点灯制御の連動はできません。 ※器具内送り配線はできません。 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 定格電圧 AC100 242V 定格電圧 AC200 242V FN ハイブリッドナノコーティング 5年保証	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット G: グリーン購入法適合商品 ※Myシリーズ人感センサ付器具はDi(デジタルインターフェース搭載電源)の無線調光・信号調光には対応していません。
※1: Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。

適合ライトユニット仕様



固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段調光切替可能形] FN Di Ra85			
明るさタイプ	機種名	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
NEW 10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	10,000lm・57.6W・173.6lm/W
6,900lm	EL-LU47033N AHTN	¥25,000	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	EL-LU47030N AHTN	¥29,000	6,900lm・36.7W・183.9lm/W

■: 昼白色(5000K)
※必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※光源色(色温度)のバリエーションについては別途お問合せください。

設定リモコン(別売)



RZS01 ￥14,800 (税別)

電源 : 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 : 信号到達距離最大15m
使用可能温度範囲 : 5~35℃
質量 : 0.06kg(本体、電池含む)
付属品 乾電池(2本) : 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。

適合ユニット: SC0830
適合器具 : EL-LH-LS40701
EL-LH-HS41501

※照明器具用人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外では使用しないでください。

点灯時間を1分間に設定

点灯時間を10秒間に設定
(テストモード)

点灯時間を6分間に設定

不在時(待機時)に全消灯

不在時(待機時)に5%の明るさで調光点灯
(出荷時設定)

不在時(待機時)に25%の明るさで調光点灯

点灯時間を3分間に設定
(出荷時設定)

点灯時間を10分間に設定

※リモコン受信時は器具本体が1回点滅

eco
Changes

三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく つないで ムダなく

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel (0467) 41-2736 Fax (0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.