

優れた性能をコンパクトに、大電流と小型化の両立

ドライバ操作タイプ

大電流プリント基板用端子台

ドライバ操作タイプ：2624・2626・2636 シリーズ


特長

0.2mm²~25mm²
に対応

Push-in CAGE CLAMP®
で簡単結線

パネル貫通など
幅広い用途に対応

垂直結線

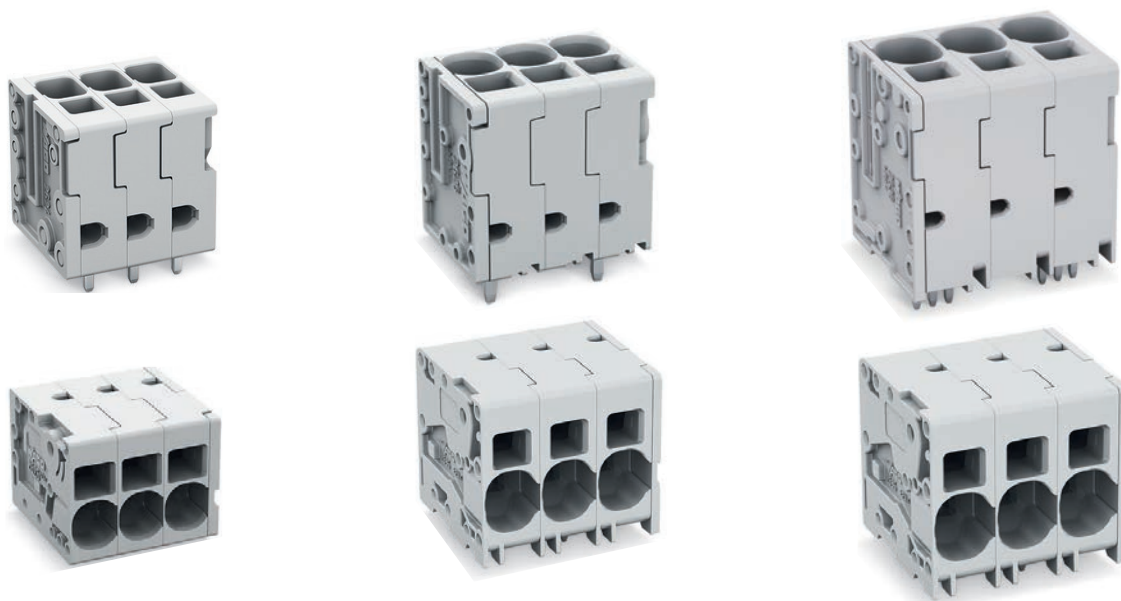

水平結線

2624 シリーズ

2626 シリーズ

2636 シリーズ

<定格>

	2624シリーズ			2626シリーズ	2636シリーズ
ピン・ピッチ	5 mm	7.5 mm	11.5mm	7.5 mm	10 mm
定格値適用規格	IEC/EN 60664-1				
定格電圧 (III / 3)	320 V	630 V	1000 V	800 V	1000 V
定格電圧 (III / 2)	400 V	630 V	1000 V	1000 V	1000 V
定格電圧 (II / 2)	630 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
定格サージ電圧	4 kV	6 kV	8 kV	8 kV	8 kV
定格電流	32 A		41 A	76 A	
規格	UL/CSA 取得済み				

<結線構造>

Push-in CAGECLAMP®とは

単線またはフェルール圧着電線

差し込むだけの
プッシュイン結線

より線

ドライバ操作で簡単結線

<適合電線>

	0.2	0.34	0.5	0.75	1.5	2.5	4	6	10	16	25	[mm ²]	
2624 シリーズ	単線・可とうより線・IV7本より線						単線・可とうより線					ピン・ピッチ : 5 / 7.5 / 11.5 mm	
2626 シリーズ			単線・可とうより線・IV7本より線				単線・可とうより線						ピン・ピッチ : 7.5 mm
2636 シリーズ			単線・可とうより線・IV7本より線								可とうより線	ピン・ピッチ : 10 mm	
[AWG]	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	[AWG]	

お問い合わせ先

<http://inq.wago.co.jp/call-back.html>

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

優れた性能をコンパクトに、大電流と小型化の両立

レバー操作タイプ

大電流プリント基板用端子台

レバー操作タイプ：2604・2606・2616シリーズ

特長

0.2mm²~25mm²
に対応



Push-in CAGE CLAMP®
で簡単結線

レバー操作で
工具不要

垂直結線



水平結線



2604シリーズ

2606シリーズ

2616シリーズ

<定格>

	2604シリーズ			2606シリーズ	2616シリーズ
ピン・ピッチ	5 mm	7.5 mm	11.5mm	7.5 mm	10 mm
定格値適用規格	IEC/EN 60664-1				
定格電圧 (III / 3)	320 V	630 V	1000 V	800 V	1000 V
定格電圧 (III / 2)	400 V	630 V	1000 V	1000 V	1000 V
定格電圧 (II / 2)	630 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
定格サージ電圧	4 kV	6 kV	8 kV	8 kV	8 kV
定格電流	32 A		41 A	76 A	
規格	UL/CSA 取得済み				

<結線構造>


Push-in CAGECLAMP®とは

単線またはフェルール圧着電線

より線



差し込むだけの
プッシュイン結線



レバー操作で簡単結線

<適合電線>

[mm ²]	0.2	0.34	0.5	0.75	1.5	2.5	4	6	10	16	25	[mm ²]	
2604 シリーズ	単線・可とうより線・IV7本より線						単線・ 可とうより線						ピン・ピッチ：5 / 7.5 / 11.5 mm
2606 シリーズ			単線・可とうより線・IV7本より線					単線・ 可とうより線					ピン・ピッチ：7.5 mm
2616 シリーズ			単線・可とうより線・IV7本より線								可とうより線		ピン・ピッチ：10 mm
[AWG]	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	[AWG]	

お問い合わせ先

<http://inq.wago.co.jp/call-back.html>

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5

TEL: 042-548-8881 (代)

FAX: 042-548-9101 (代)