


Data & Devices

OSFP プラガブル I/O コネクタ および ケージ

弊社の新オクタル スモール フォームファクタ プラガブル (OSFP) I/O コネクタおよびケー
ジは、総合データ速度最大 200 Gbps (8 x 28G NRZ) および 400 Gbps (8 x 56G
PAM-4) をサポートし、112 Gbps PAM-4 のロードマップを備えています。

詳細: [Eカード](#) [製品ウェブページ](#) [フライヤー](#) [型番リスト](#)

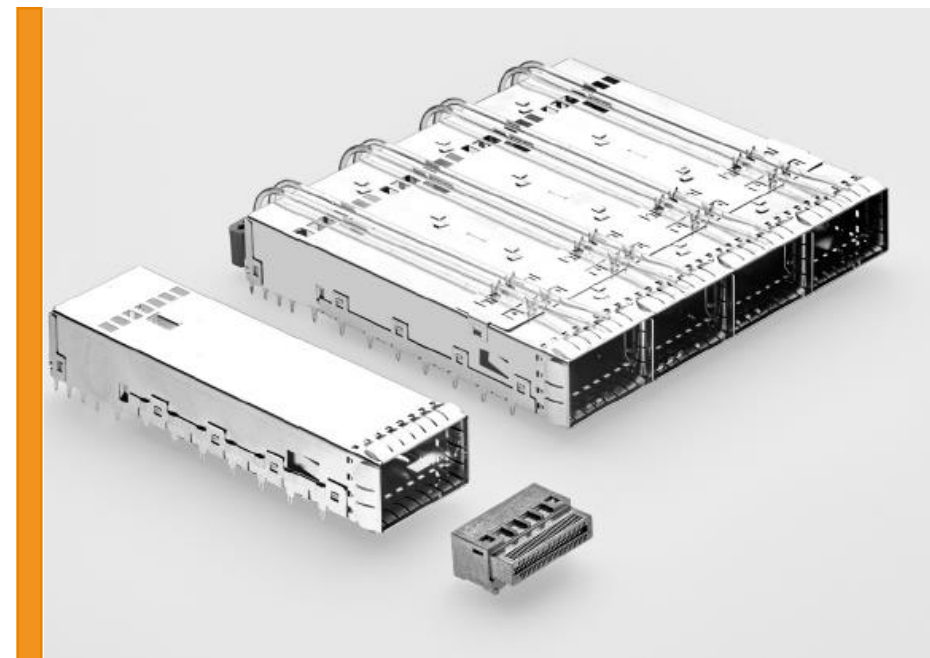

主な特徴

- ・ 総合データ速度最大 400 Gbps をサポート
- ・ 優れた熱性能と信号の完全性

ターゲットアプリケーション

- ・ サーバ
- ・ スイッチ
- ・ ストレージ装置
- ・ ルータ

仕様

- ・ 定格電圧: 120V AC
- ・ 定格電流: 信号用途のみ
- ・ 接触抵抗: 最大 0.3mΩ