



磁界シールドシート



概要と特長


- ・Hz帯域～kHz帯域の磁界ノイズに高いシールド効果
- ・積層品はより高いシールド効果
- ・薄型・軽量で柔軟性があり、切断や取り付けが容易
(両面テープで取り付けが可能)
- ・広い温度範囲(－40℃～85℃)で安定した性能を保ち、温度の影響を受けにくい

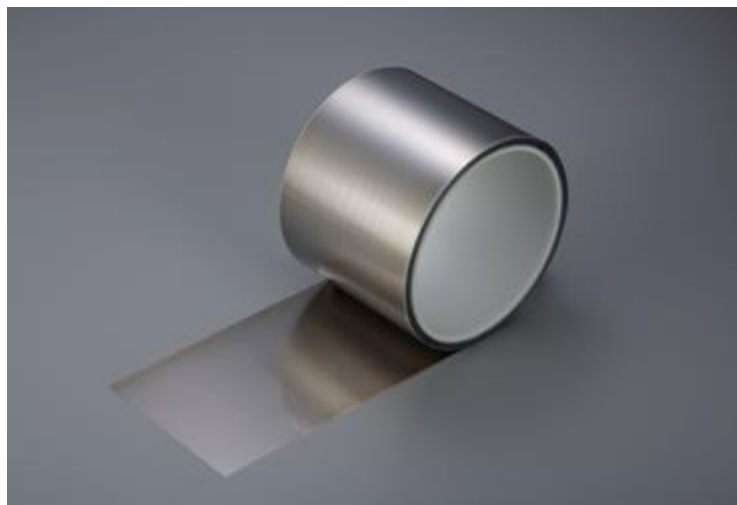

仕様 比較データ

形番	厚み(mm)*	幅(mm)	長さ(m)	透磁率 μ'	飽和磁束密度(T)
E10NA005	0.076	142	1ロール200m	70,000	1.2
E10NA010	0.122		1ロール100m		

磁界プローブ測定結果

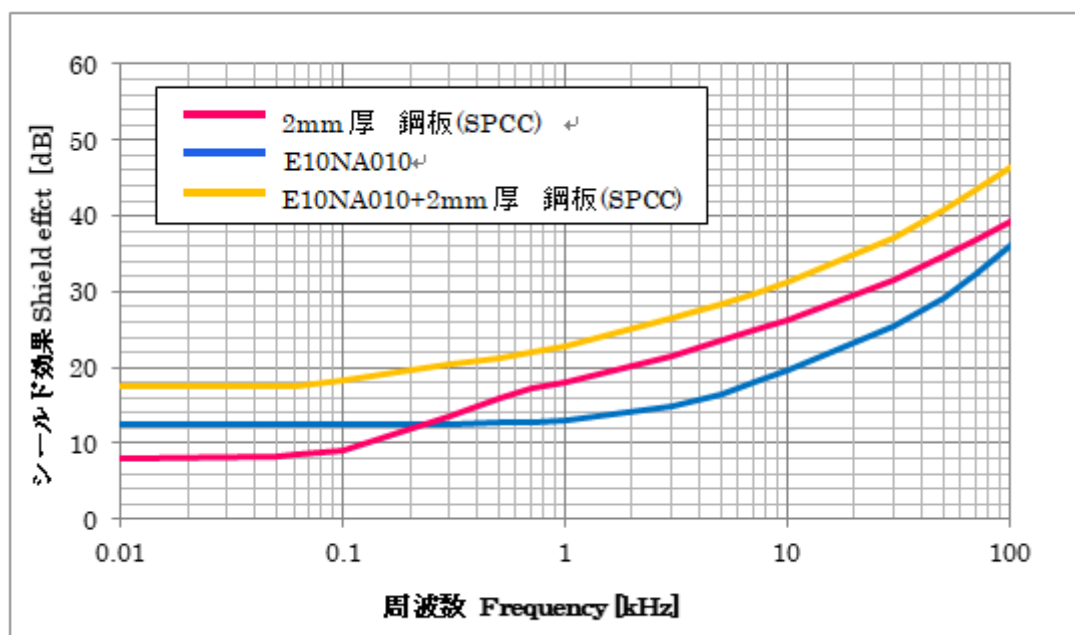

※記載の特性データは実測値であり保証値ではありません。